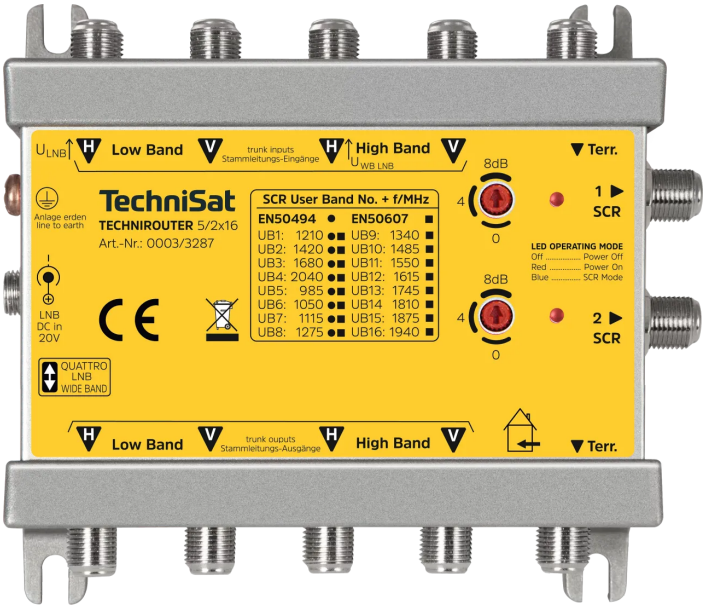


TECHNIROUTER 5/2x16

Verteilung von 2 Satelliten (4 SatBlöcke) auf 2 Kabelstränge für je 16 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588332874	silber/gelb	0003/3287	718 g	400 g	11,8 x 8,5 x 4,2 cm	25,5 x 13,5 x 5,5 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
- Umgebungstemperatur: -25 ... 45 °C

LNB-STEUERUNG

- Stromaufnahme: max. 500 mA

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: 32 Teilnehmer an zwei Kabeln
- Top-Ausstattung: SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- Top-Ausstattung: 2 Orbitpositionen - für den Betrieb mit einem Quattro- oder Wide-Band-LNB
- Top-Ausstattung: Integrierbar in eine Multischalterverteilung
- Top-Ausstattung: Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Top-Ausstattung: SCR-Pegel einstellbar

DURCHGANGSDÄMPFUNG

- Sat: ≤ 1 dB
- Terrestrik: ≤ 2 dB

EINKABELAUSGANG

- Ausgangsfrequenzbereich: 5 ... 2.150 MHz
- Anzahl der Ausgangskanäle: 2x 16
- Frequenz der Ausgangskanäle: 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940 MHz
- Frequenz Sat: 950 ... 2.150 MHz
- Frequenz Terrestrik: 5 ... 790 MHz
- Ausgangspegel Sat: ≤ 80 ... 90 dBµV typ.

EMPFANGSBEREICH

- Terrestrik: 5 ... 790 MHz
- Sat: 290 ... 2.340 MHz

ENTKOPPLUNG
Stämme: ≥ 30 dB

TECHNISCHE DATEN
Sat-Eingänge: 4
Terrestrische-Eingänge: 1
Anzahl Kabelanschlüsse: 2
Teilnehmer pro Kabel: 16

VERSTÄRKUNG
Sat: 0 ... 30 dB AGC-gesteuert
Terrestrik: -15 dB bezogen auf Eingang
Rückkanal: -7 dB

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: extern DC 12 V / 2,0 A
Stromverbrauch: max. 310 mA @13 V (16 User-Bänder)

LIEFERUMFANG
TECHNIROUTER 5/2x16, Bedienungsanleitung, Steckernetzteil (15 V / 1 A)