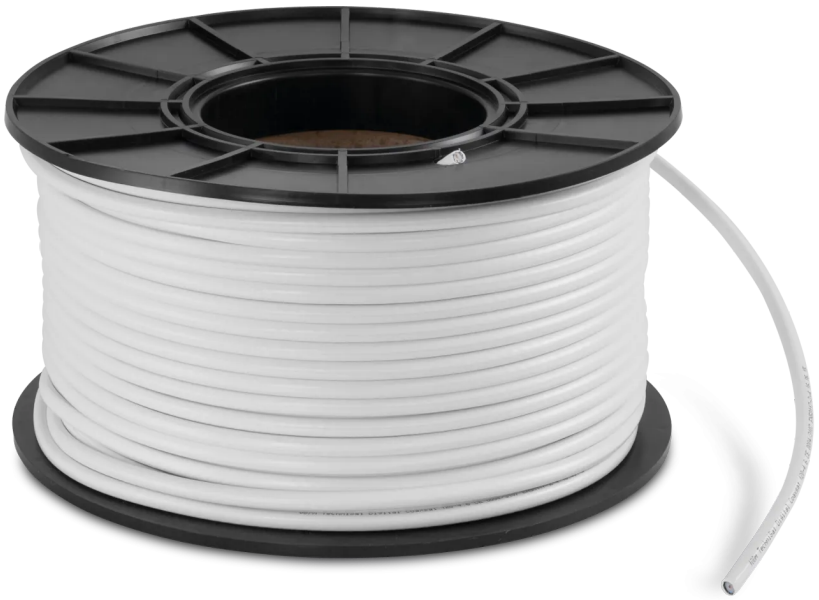

COAXSAT 115-3.6

3-fach geschirmtes Koaxkabel (0.8 / 3.6) für Sat, BK, Internet und DVB-T

Farbe	EAN	Kabellänge	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588430112	100 m	0004/3011	4,1 kg	4,1 kg	27,5 x 27 x 13,5 cm	55 x 45 x 40 cm
weiß	4019588430112	100 m	0004/3011	4,1 kg	4,1 kg	27,5 x 27 x 13,5 cm	55 x 45 x 40 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Innenleiter aus massivem hochreinen Elektrolytkupfer!	Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dielektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!	Alufolie, geklebt
Geflecht aus verzinntem Kupfer; große optischen Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.	2. Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!	Strapazierfähige PVC-Mischung, die dem Kabel trotzdem die notwendige Flexibilität verleiht!

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
5 - 30 MHz: ≥ 28 dB
30 - 65 MHz: ≥ 22 dB
65 - 470 MHz: ≥ 22 dB
470 - 1800 MHz: ≥ 20 dB
1800 - 2450MHz: ≥ 19 dB

DÄMPFUNG
5 MHz: 2,45 dB/100m
10 MHz: 3,34 dB/100m
25 MHz: 5,05 dB/100m
45 MHz: 6,57 dB/100m
100 MHz: 7,2 dB/100m
200 MHz: 11,8 dB/100m
300 MHz: 13,9 dB/100m
450 MHz: 17,8 dB/100m
800 MHz: 24,6 dB/100m
1000 MHz: 28,7 dB/100m
1350 MHz: 33,2 dB/100m
1750 MHz: 38,6 dB/100m
2050 MHz: 42,9 dB/100m
2250 MHz: 45,3 dB/100m

TECHNISCHE DATEN
Frequenzbereich: 5 ... 3.000 MHz
Impedanz: 75 Ω (± 3)
Innenleiter Durchmesser: 0,8 mm
Innenleiter Material: Cu blank (OFC)
Isolation: Zell-PE
Durchmesser Dielektrikum: 3,6 mm (± 0,1)
Außenleiter: 1x Alu-Folie geklebt + 1x Cu-Geflecht Sn + 1x Alu-Folie doppelt kaschiert
Mantel: PVC, weiß
Durchmesser übermantelt: 5,6 mm (± 0,2)
Biegeradius: ≥ 50 mm
Kapazität: 55 pF
Verkürzungsfaktor: 0,85
Schirmungsmaß: ≥ 115 dB Klasse A+

TRANSFERIMPEDANZ
5 MHz: ≤ 0,8 mO/m
30 MHz: ≤ 0,15 mO/m

LIEFERUMFANG
100m-Spule