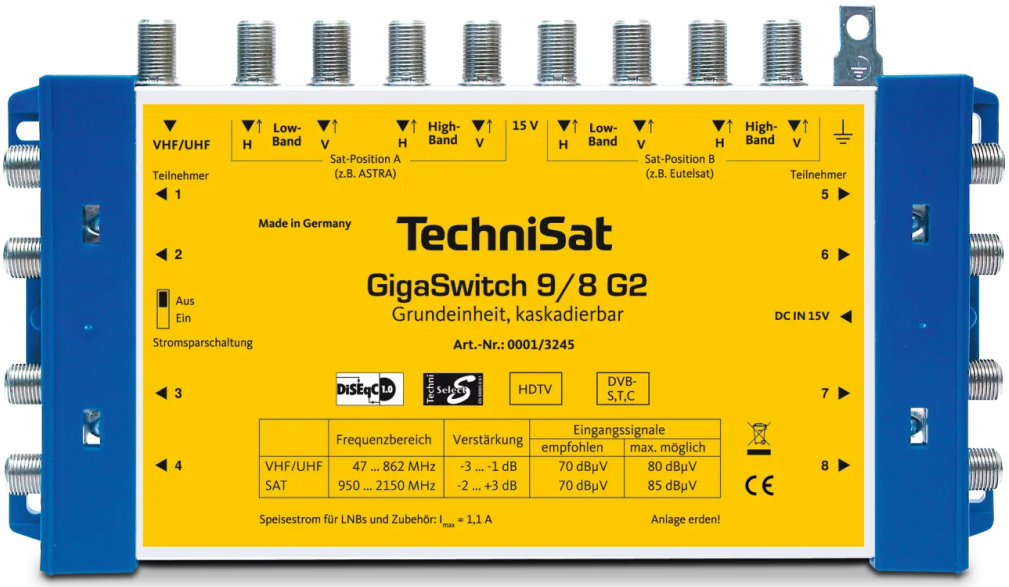

GIGASWITCH 9/8 G2

Multischalter-Kaskade mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588012455	Blau/Gelb	0001/3245	858 g	858 g	21,7 x 11,7 x 3,3 cm	22,5 x 9,9 x 12,3 cm
4019588032453	Blau/Gelb	0000/3245	1,1 kg	400 g	21,7 x 11,7 x 3,3 cm	22,5 x 9,9 x 12,3 cm

EMPFANGSBEREICH

- Sat: 950 ... 2.150 MHz
- Terrestrik: 47 ... 862 MHz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

TECHNISCHE DATEN

- Sat-Eingänge: 8
- Terrestrische-Eingänge: 1
- Ausgänge: 8
- Verteillänge: 100 m

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: Ausbaufähig mit bis zu 4 Kaskaden
- Top-Ausstattung: Stromsparschaltung
- Top-Ausstattung: Ohne Dämpfung im Sat-Bereich
- Top-Ausstattung: Mit Schräglagenentzerrung
- Top-Ausstattung: Für 2 Quatro-LNB

ENTKOPPLUNG

- Ausgänge: > 35 dB
- Stämme: 40 dB

VERSTÄRKUNG

- Sat: -2 ... 3 dB
- Terrestrik: -4 ... -1 dB

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 15 V DC
- Netzteil: extern

LIEFERUMFANG

- GigaSwitch 9/8 G2, Netzteil, Bedienungsanleitung

Testurteile GIGASWITCH 9/8 G2



Testsieger
SAT Empfang Testsieger
(01/2011)



SAT Empfang (01/2011)