


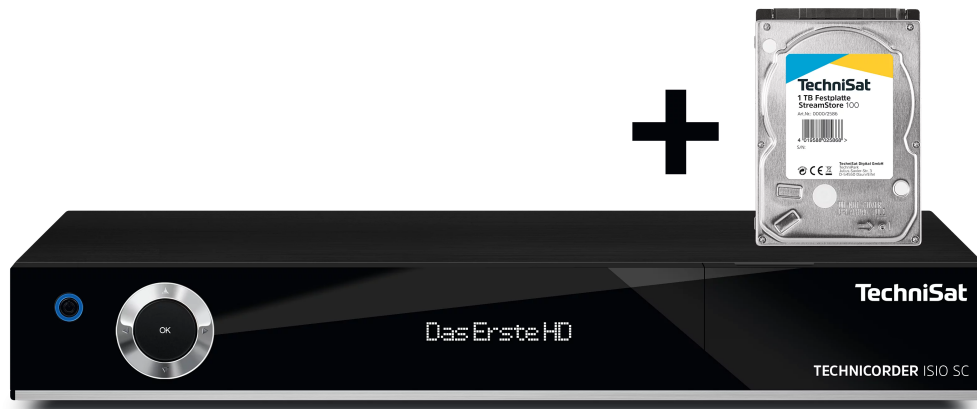

TECHNICORDER ISIO SC + STREAMSTORE 100

HDTV-Sat/Kabel-Receiver mit erweiterbarem Doppel-TwinTuner, inkl. einsteckfähiger Festplatte (1.000 GB)

Farbe	EAN	Art.-Nr.
schwarz	4019588207318	2580/4731
silber	4019588217317	2581/4731

TOP-AUSSTATTUNG

2x TwinTuner (DVB-S/S2 und DVB-C)

Vorbereitet für optionale Tuner-Erweiterungs-Module (2x DVB-S/S2 oder 2x DVB-C)

Slot für einsteckfähige 2,5" Festplatte

DVRready/Timeshift: Aufzeichnen auf 2,5" Festplatte, USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, ISIO-Apps und HbbTV

Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Pay-TV-fähig über CI+

Integrierte WLAN-Konnektivität

Steuerung per CONNECT-App

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte: Einschubmöglichkeit und extern GB

BILD
Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)
Standbild: Ja
Zoom: Ja
1080i: Ja
1080p: Ja
SD: Ja
720p: Ja
576p: Ja
HD: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax: Ja
CI+: Ja

TUNER
Tuner-Typ: Doppel-TwinTuner
Sat (DVB-S2): 2
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Kabel (DVB-C): 2
Antenne (DVB-T): 2
Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio
TECHNIROUTER ready: Ja
TECHNISELECT 12 ready: Ja

TECHNISAT CONNECT
SFI: Ja

ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out): 1
USB: 3 (USB 2.0)
SATA (intern): 1
Smartcard-Leser: Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)
Scart: 1
F-Buchse SAT (in): 2
SD-Kartenleser: Ja

HOTELMODE
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
Lautstärke verriegelbar: Ja
Menüverriegelung: Ja
Sperre Bedienfeld: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja
Startquelle auswählbar: Ja
Startprogramm auswählbar: Ja

TUNER - SAT
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL: Ja
TECHNIMATIC: Ja
ISIPRO Kabel: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT
Wecktimer: Ja
Sleeptimer: Ja

INTERNETFUNKTIONEN
HTML 5 Unterstützung: Ja
HbbTV/Red Button: Ja

TUNER - KABEL
Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud
FEC: Reed-Solomon (204, 188)

TUNER - ANTENNE
Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz
Demodulation: COFDM
Übertragungsmodus: 2k/8k
Bitrate: 4,98 ... 31,67 Mbit/s
Spannungsversorgung: 5 V

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
Bild-Formate: BMP, JPEG
Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt: 9.999
Regionalprogramm Auswahl: Ja
Loophrough: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 7,7 W
Energiewerte LED: < 0,25 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

LIEFERUMFANG

TECHNICORDER ISIO SC, Fernbedienung TECHNICONTROL (inkl. Batterien), Schlitten für 2,5"-SATA-Festplatte, STREAMSTORE 100 (1TB), Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte
