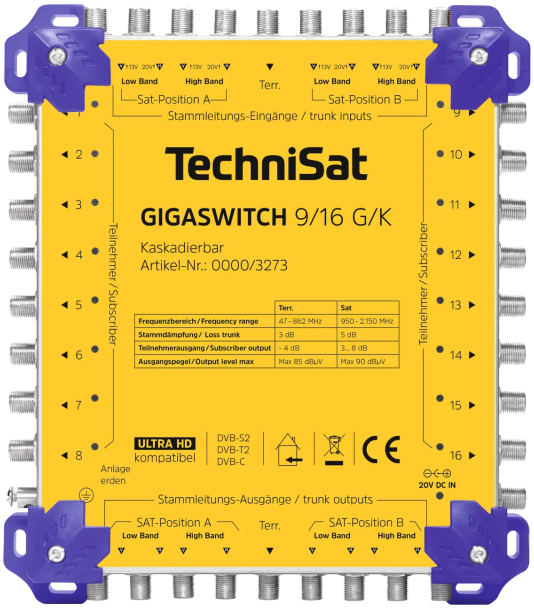


GIGASWITCH 9/16 G/K

Kompakt-Multischalter für 16 Teilnehmer zur Verteilung von 2 Orbitpositionen und terrestrischen Signalen

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032736	0000/3273	1,14 kg	730 g	19,4 x 21,7 x 4,4 cm	27 x 8,5 x 22,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Erweiterbar mit bis zu 2 weiteren Kaskaden
- Verstärkung im Sat-Bereich
- Schräglagen-vorkompensiert
- Für 2 Quattro-LNBs
- Eingang für terrestrische Signale
- Ausgänge: 16
- Stammausgänge für Sat + Terrestrik
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / DiSEqC 2.0

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: Ausbaufähig mit bis zu 2 Kaskaden
- Top-Ausstattung: Ohne Dämpfung im Sat-Bereich
- Top-Ausstattung: Mit Schräglagenentzerrung
- Top-Ausstattung: Für 2 Quattro-LNB

EMPFANGSBEREICH

- Sat: 950 ... 2.150 MHz ,Eingangspegel Sat max.: 90dB
- Terrestrik: 47 ... 862 MHz ,Eingangspegel Terr. max.: 85dB

ENTKOPPLUNG

- Ausgänge: > 30 dB
- Stämme: > 30 dB

TECHNISCHE DATEN

- Sat-Eingänge: 8
- Terrestrische-Eingänge: 1
- Ausgänge: 16

VERSTÄRKUNG

- Sat: 3 ... 8 dB
- Terrestrik: -4 dB

STROMVERSORGUNG

- Nennleistung: 20 V DC 1,2A 24W W
- Netzteil: extern
- Frequenz: 50 ... 60 Hz
- Nennspannung: 230 V

LIEFERUMFANG

GIGASWITCH 9/16 G/K, Steckernetzteil, Bedienungsanleitung