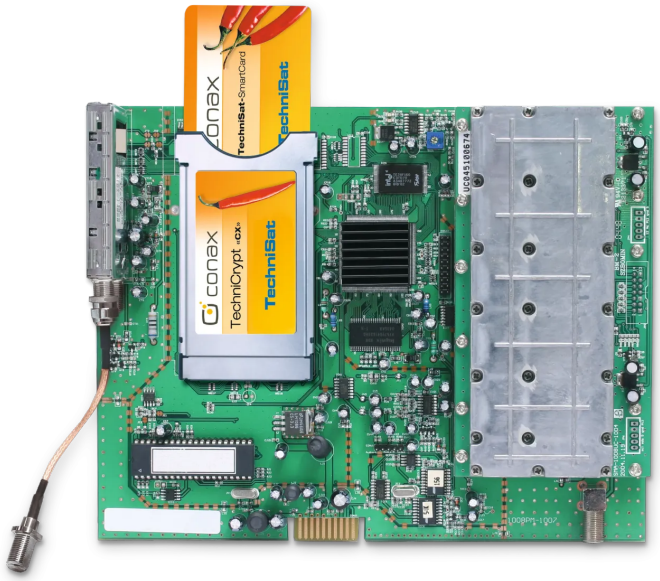

TECHNINET DVB-S PAL 1 CI

Umsetzer-Karte für 1 digitales Sat-Programm (DVB-S) in 1 analoges PAL-Programm

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588059450	grün	0000/5945	800 g	600 g	23,5 x 45 x 18,5 cm	22,5 x 8,5 x 30 cm

RF-AUSGANGSUMSETZER

- Ausgangsfrequenz: 110 ... 862 MHz
- Ausgangspegel: 80 ... 100 dB

DECODER

- Audiodecoder: MPEG1, MPEG2
- Videodecoder: MPEG2, MP@ML

RF-MODULATOR

- Modulation: CCIR PAL B/G

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm
- Top-Ausstattung: Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz
- Top-Ausstattung: Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich
- Top-Ausstattung: Ausgangpegel regelbar von 80 - 100 dBµV
- Top-Ausstattung: Common Interface

TUNER (DVB-S)

- DVB-S Demodulator: EN 300 421
- Demodulation: QPSK
- Symbolraten: 2 ... 35 Mbaud
- Roll off factor: 0,20; 0,35
- FEC Code rate: 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)
- Interleaving: Convolutional; I=12
- Outer coding: Reed Solomon 204, 188, T=8

LIEFERUMFANG

- Umsetzer-Karte TechniNet DVB-S PAL CI