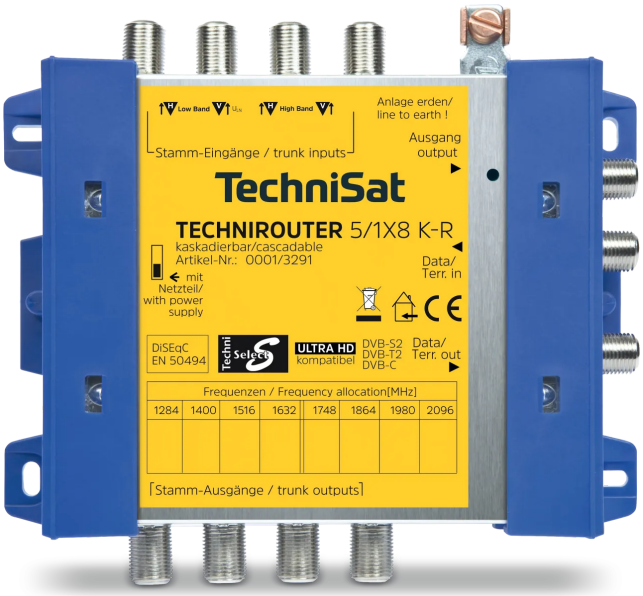


TECHNIROUTER 5/1x8 K-R

TECHNIROUTER-Kaskade, Rückkanal-tauglich. Ermöglicht den Anschluss von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588132917	silber/gelb	0001/3291	426 g	260 g	14 x 3,5 x 12,5 cm	25,5 x 5 x 13,5 cm

EMPFANGSBEREICH

- Rückkanal: 5 ... 65 MHz
- Terrestrik: 65 ... 862 MHz
- Sat: 950 ... 2.150 MHz

DURCHGANGSDÄMPFUNG

- Sat: 2 ... 5 dB
- Terrestrik: 2 ... 3 dB

EINKABELAUSGANG

- Ausgangsfrequenzbereich: 5 ... 2.150 MHz
- Anzahl der Ausgangskanäle: 8
- Frequenz der Ausgangskanäle: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz
- Frequenz Sat: 950 ... 2.150 MHz
- Frequenz Terrestrik: 65 ... 862 MHz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

TECHNISCHE DATEN

- Sat-Eingänge: 4
- Terrestrische-Eingänge: 1
- Anzahl Kabelanschlüsse: 1
- Teilnehmer pro Kabel: maximal 8

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: DiSEqC gemäß EN 50494
- Top-Ausstattung: 1 Orbitposition ohne Einschränkungen
- Top-Ausstattung: Rückkanal-tauglich
- Top-Ausstattung: Keine neue Kabelverlegung erforderlich
- Top-Ausstattung: Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar
- Top-Ausstattung: In eine Multischalterverteilung integrierbar

ENTKOPPLUNG
Stämme: 45 dB

TUNER
TECHNIROUTER ready: Ja

VERSTÄRKUNG
Sat: 13 ... 18 dB
Terrestrik: -8 dB

STROMVERSORGUNG
Stromverbrauch: 210 mA @13V (SCR-Ausgang)

LIEFERUMFANG
TECHNIROUTER5/1x8 K-R, Bedienungsanleitung