


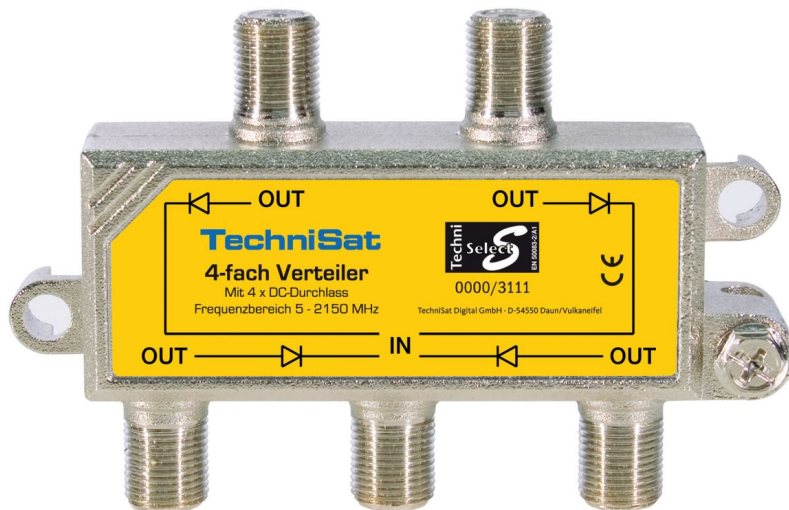

4-Wege-Verteiler

Zur 4-fachen Verteilung oder Zusammenführung von Sat-Signalen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588031111	silber	0000/3111	100 g	100 g	8,5 x 5,3 x 2,2 cm	9,1 x 10 x 2,4 cm

ALLGEMEINE MERKMALE	DURCHGANGSDÄMPFUNG	ENTKOPPLUNG
Top-Ausstattung: DC-Durchlass	5 - 862 MHz: Typ. 8 dB (± 1)	5 - 862 MHz: Typ. 20 dB
Top-Ausstattung: DC-diodenentkoppelt	950 - 1750 MHz: Typ. 8 dB (± 1)	950 - 1750 MHz: Typ. 20 dB
Top-Ausstattung: DiSEqC-tauglich	1750 - 2150 MHz: Typ. 9 dB (± 1)	1750 - 2150 MHz: Typ. 16 dB
Top-Ausstattung: TECHNIROUTER-tauglich		
TECHNISCHE DATEN	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	LIEFERUMFANG
Eingänge: 1	5 - 862 MHz: Typ. 12 dB	4-Wege Sat-Verteiler
Ausgänge: 4	950 - 1750 MHz: Typ. 10 dB	
Frequenzbereich: 5 ... 2.150 MHz	1750 - 2150 MHz: Typ. 10 dB	
Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)		
Anschluss-Typ: F-Buchse		
Impedanz: 75 Ω		