



DigitalSat



DVB-T



DigitalKabel



Internet

100 dB Erdkabel Koax 10

Sat-Installation-Zubehör

Kabel

Zubehör


Sat-Installation – Kabel

100 dB Erdkabel Koax 10

Sehr hoch abgeschirmtes Erdkabel (100dB) für größere ZF-Verteilanlagen



3-fach geschirmt

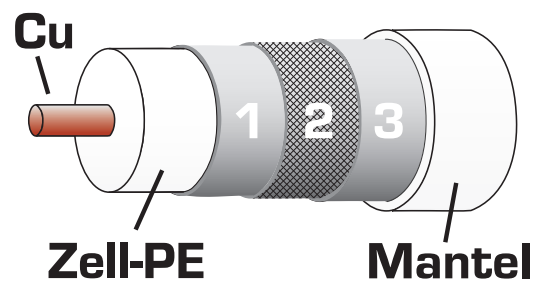

TechniSat

Die Summe aller Vorteile · www.technisat.de

Zubehör

Sat-Installation – Kabel

100 dB Erdkabel Coax 10

Technische Daten


- Impedanz: 75 Ω (± 3)
- Innenleiter Durchmesser: 1,6 mm
- Innenleiter Material: Cu
- Isolation: Zell-PE
- Durchmesser Dielektrikum: 7,3 mm ($\pm 0,1$)
- Außenleiter: 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt, 1 x Cu-Geflecht Sn 25 x 5 x 0.172, 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert
- Mantel: PE, Schwarz
- Durchmesser übermantelt: 10,3 mm (± 2)
- Biegeradius: ≥ 110 mm
- Kopplungswiderstand: ≤ 3 m Ω /m @ 5 MHz
- Kapazität: 55 pF
- Verkürzungsfaktor: 0,81

Dämpfung

- 100 MHz: 4,1 dB/100m
- 200 MHz: 6,9 dB/100m
- 450 MHz: 9,6 dB/100m
- 800 MHz: 12,6 dB/100m
- 1000 MHz: 14,8 dB/100m
- 1350 MHz: 18,3 dB/100m
- 1750 MHz: 21,1 dB/100m
- 2050 MHz: 23,9 dB/100m
- 2250 MHz: 26,1 dB/100m

Abschirmung

- 30 - 470 MHz: ≥ 100 dB
- 470 - 1800 MHz: ≥ 98 dB
- 1800 - 2450 MHz: ≥ 95 dB

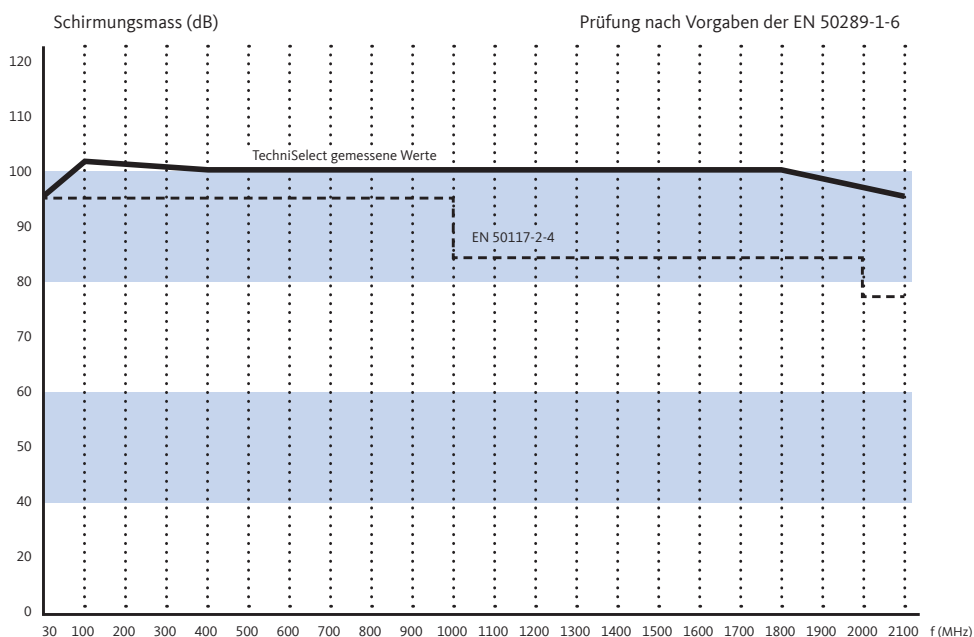

0010/3016

Gewicht	10,5 Kg
---------	---------

0025/3016

Gewicht	23,5 Kg
---------	---------

0050/3016

Gewicht	48 Kg
---------	-------

Modell	Art.Nr.	EAN
100 dB Erdkabel Coax 10, 100 m Ring	0010/3016	4019588130166
100 dB Erdkabel Coax 10, 250 m Ring	0025/3016	4019588230163
100 dB Erdkabel Coax 10, 500 m PE-Trommel	0050/3016	4019588530164