



## Anlegen einer Szene mit TechniHome Z2 Zwischenstecker

### Anwendungsszene:

Wenn der TechniHome TK1 Tür-Fensterkontakt geöffnet wird, soll Ein TechniHome Z2 Zwischenstecker einschalten

Die beschriebene Vorgehensweise ist auch für den TechniHome Z1 Zwischenstecker gültig.

### Benötigte Komponenten:


- TechniHome ZE1, Zentraleinheit 0000/9500
- TechniHome Z2, Zwischenstecker 0000/9507
- TechniHome TK1, Tür-/Fensterkontakt 0000/9502
  
- Tablet oder Smartphone mit der TechniHome App

### Szenenvorgabe:

- An den Tagen Mo, Di, Mi, Do, Fr soll um 10:00 Uhr der Zwischenstecker Z2 einschalten.


## Vorgehensweise

1. Unter ‚Einstellungen‘ das Icon ‚Räume Verwalten‘ auswählen.

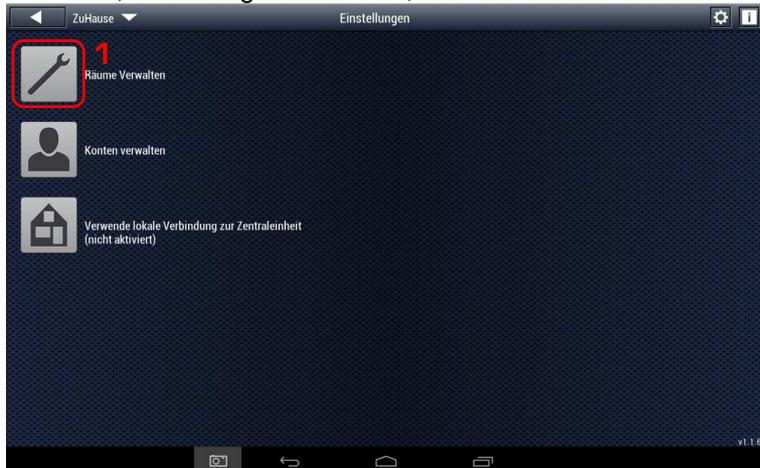


2. Es öffnet sich die Ansicht ‚Räume Verwalten‘.

3. Den Raum auswählen, in dem die Szene angelegt werden soll.

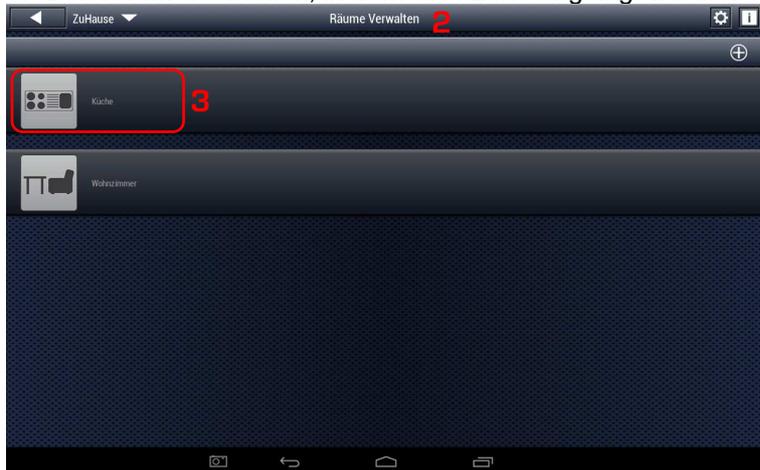


4. Es öffnet sich die Ansicht der angelegten Geräte.

5. Mit dem Icon ‚Szene‘ die Szenenübersicht öffnen.

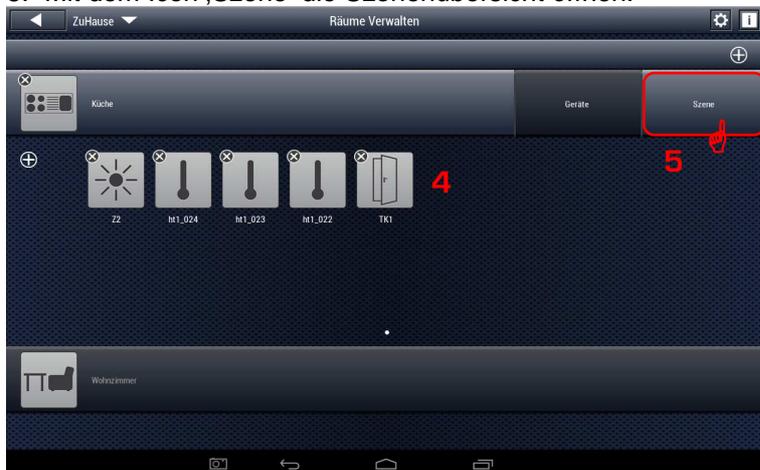

6. Szene hinzufügen durch berühren des Icon ,+'.

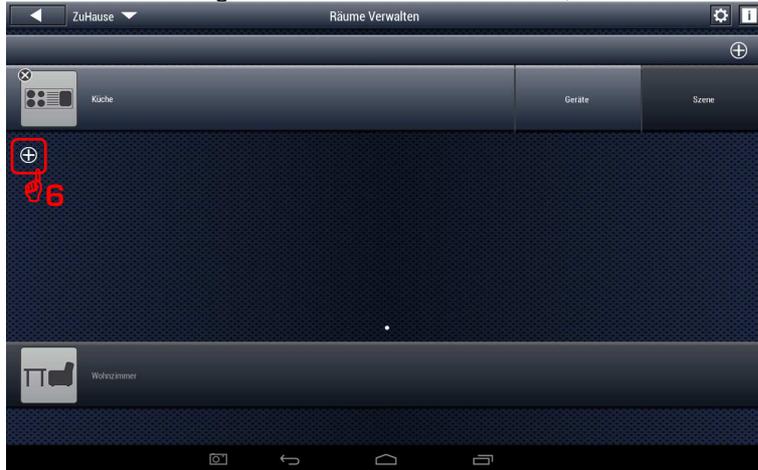


7. Es öffnet sich die Ansicht ,Szenen Anlegen'.

8. Ein beliebiges Szenen-Icon auswählen, z.B. ,Heimkehren'.

9. Wenn gewünscht, den Name der Szene ändern.



10. Durch berühren des Icons ,Weiter' die Auswahl bestätigen.

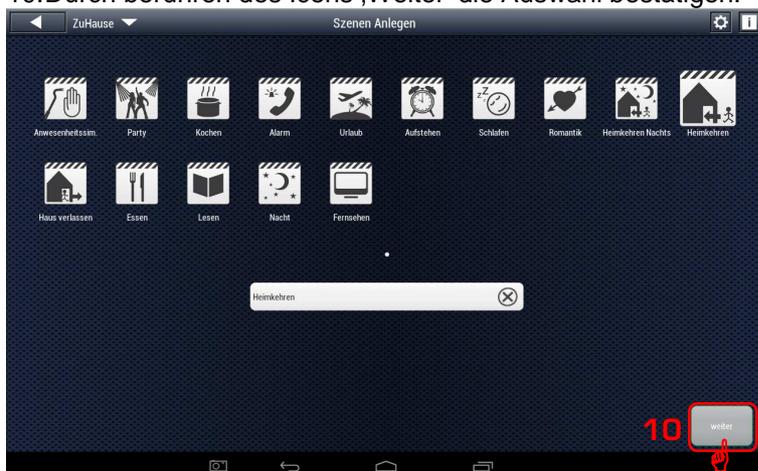


11. Es öffnet sich das Szenenmenü mit dem Geräteauswahl- und Gerätewahlfenster.

Hier werden alle Aktoren angezeigt, welche mit einer Szene geschaltet werden können.

12. Im Geräteauswahlfenster den Raum auswählen in dem das zu verwendende Gerät angelegt ist und dieses in das Gerätewahlfenster ziehen.


**Hinweis:** Sind mehrere Zwischenstecker an der Zentraleinheit angelehrt und möchten Sie diese auch schalten, dann ziehen Sie diese Zwischenstecker ebenfalls in das Gerätewahlfenster.

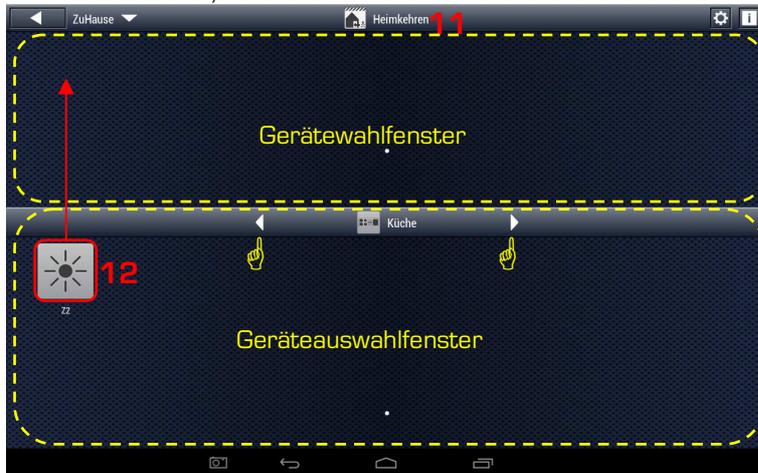

13. Durch berühren des ausgewählten Geräte-Icons, wird der Schaltzustand beim Auslösen der Szene festgelegt (hier: An ☀️ / Aus ☷). Wählen Sie also aus welchen Zustand der Aktor beim Auslösen der Szene haben soll. Wir wählen ‚An‘



14. Durch berühren des Icons ‚automatisieren‘ die Auswahl bestätigen.

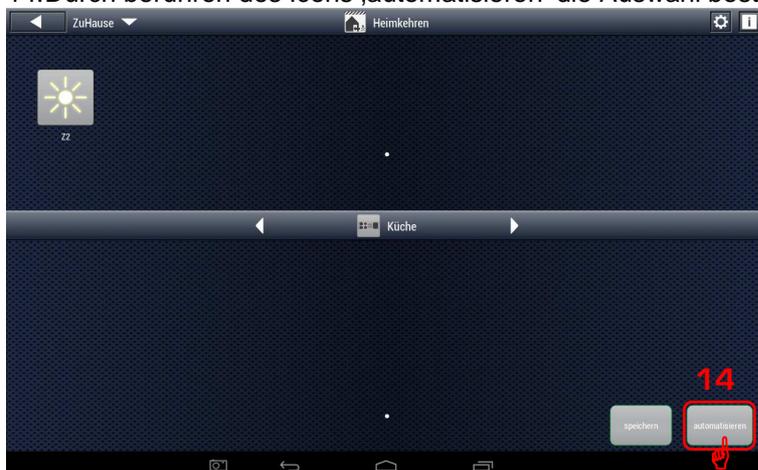


15. Es öffnet sich das Logikmenü mit dem Logikauswahl- und Logikwahlfenster.

16. Im Logikauswahlfenster das Logik-Icon ,TK1' auswählen und in das Logikwahlfenster ziehen.




17. Durch berühren des Icons ,weiter' den Vorgang bestätigen.

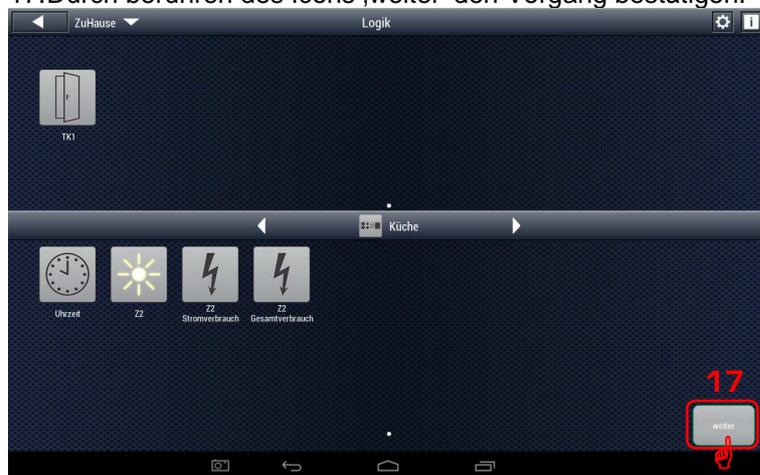


18. Durch berühren des weißen Feldes den Zustand des TK1 bestimmen, bei dem die Logik ausgeführt werden soll. TK1 bietet die Auswahl zwischen ,offen' und ,geschlossen'.

Wir wählen ,offen'.


**Hinweis:** Der in dem Icon angezeigte Zustand des TK1 (Status), wirkt sich nicht auf die Logik aus.

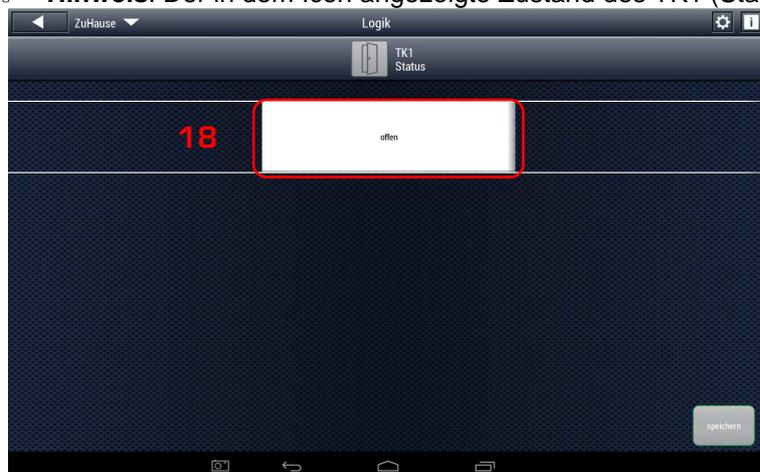

19. Durch berühren auf ‚speichern‘ die Einstellungen bestätigen und die Szene speichern.

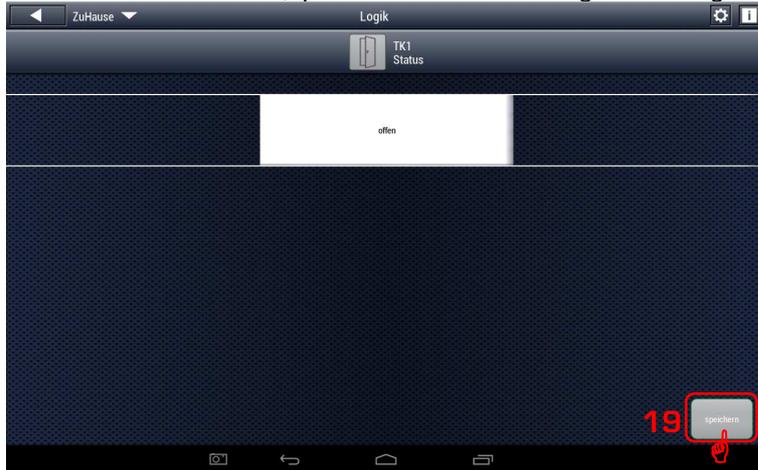

20. Die Szene ‚Heimkehren‘ ist angelegt.

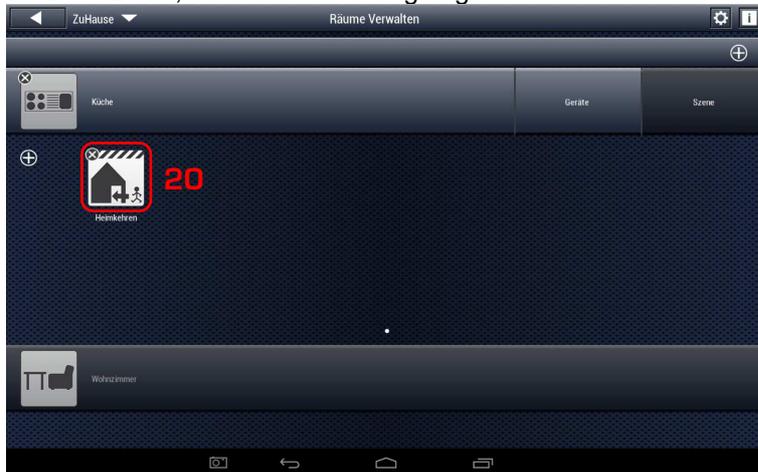

Der TechniHome Z2 schaltet nun jedes Mal ein wenn sich der TechniHome TK1 öffnet.

Möchten Sie, dass der Z2 automatisiert ausschaltet, muss eine entsprechende Gegenszene angelegt werden.

Soll z.B. der Z2 durch schließen des TK1 ausschalten, legen sie eine neue Szene genauso an wie die zuvor beschriebene, wählen aber unter Punkt 18 ‚geschlossen‘.

Alternativ können Sie Z2 jederzeit über die App schalten, indem sie das entsprechende Icon des Z2 berühren.