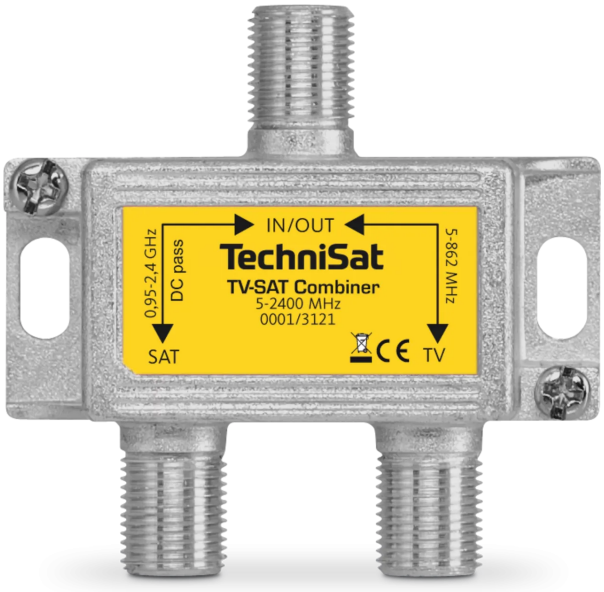


TV-SAT-Combiner

Zum Zusammenführen von terrestrischen und Satellitensignalen

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
silber/gelb	4019588131217	0001/3121	200 g	200 g

DURCHGANGSDÄMPFUNG

- 5 - 862 MHz: 1,5 dB
- 950 - 1750 MHz: 1,5 dB
- 1750 - 2150 MHz: 1,5 dB

ENTKOPPLUNG

- 5 - 862 MHz: 25 dB
- 950 - 1750 MHz: 25 dB
- 1750 - 2150 MHz: 25 dB

TECHNISCHE DATEN

- Eingänge: 2
- Ausgänge: 1
- Frequenzbereich: 5 ... 2.400 MHz
- Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Anschluss-Typ: F-Buchse
- Impedanz: 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

- 5 - 862 MHz: 11 dB
- 950 - 1750 MHz: 11 dB
- 1750 - 2150 MHz: 11 dB

SPANNUNGSDURCHLASS

- Terrestrisch: Nein
- SAT: 30V/1A

LIEFERUMFANG

- TV-Sat-Combiner