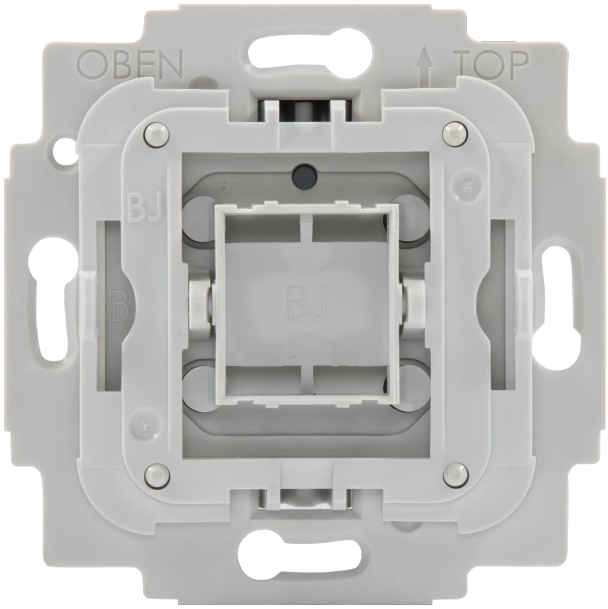


Smart Home Ausschalter-Einsatz, Busch-Jaeger

Kompatibel zu Busch-Jaeger-Schalterprogrammen

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
hellgrau	4019588394995	0300/9499	130 g	70 g	7 x 7 x 4,5 cm	11,5 x 10,5 x 5,8 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT
- Gerät für Unterputzmontage in handelsüblichen Gerätedosen
- Kompatibel zu Busch-Jaeger Schalterprogrammen
- Erfassung des Energieverbrauchs
- Integrierte Szenensteuerung
- Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion
- Elektronischer Überlastschutz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- IP-Klasse: 20
- Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG

- Temperatur: -20 ... 60 °C
- Luftfeuchtigkeit: 5 ... 90 %

FUNKVERBINDUNG

- Funkkommunikation: Z-Wave Plus
- Security S2: Ja
- SmartStart: Ja
- Reichweite Innen: max. 40 m
- Betriebsfrequenz: 868,42 MHz
- Repeater-Funktion: Ja

STROMVERSORGUNG

- Frequenz: 50 Hz ± 10 %
- Nennspannung: 230 V ± 10 %
- Nennleistung: 1,15 W
- Stromverbrauch: < 2 mA (ohne Last)

LIEFERUMFANG

- Ausschalter-Einsatz, Ausgleichsrahmen, Montagehinweis, Befestigungsschrauben