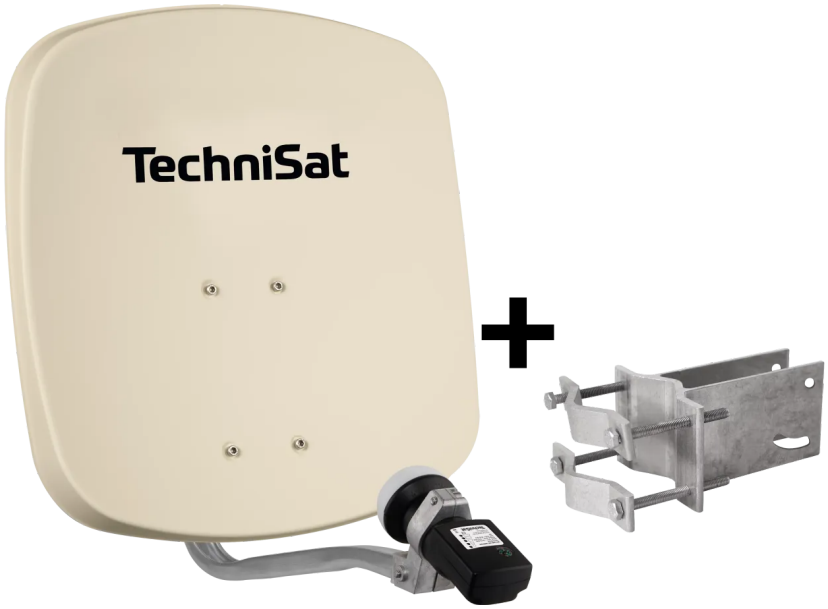


DIGIDISH 45 mit Satfinder V/H-LNB, inkl. An-Rohr-Fitting

Sat-Komplettset für einen Teilnehmer

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Schiefergrau	4019588343955	1345/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
beige	4019588403956	1045/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
Ziegelrot	4019588443952	1445/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
gelb mit Smiley	4019588453951	1545/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
polarweiß	4019588743953	1745/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein	1 Teilnehmer	1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.	Optimal für Boden- und Wandmontage	inkl. An-Rohr-Fitting

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz
- Phasenrauschen: -75 dB Carrier/Hz @10kHz
- Genauigkeit: ± 1 MHz
- Temperaturdrift: ± 2,5 MHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 12 - 14,5 V
- Horizontal: 16 - 20 V
- Bandumschaltung: 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1 mm
- Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet
- inkl. Wandhalterung: Ja

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 - 1.950 MHz

High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

BEDIENUNG/KOMFORT

SAT-Finder: Ja

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 1

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,45 m

F/D: 0,6

Gewinn: 32,2 dBi @11,3 GHz

Offsetwinkel: 30 °

Feedaufnahme: 40 mm

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Rauschmaß: typ. 0,9 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 12 ... 20 V

Stromverbrauch: max. 150 mA

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung, Satfinder V/H-LNB, Wandhalterung lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung