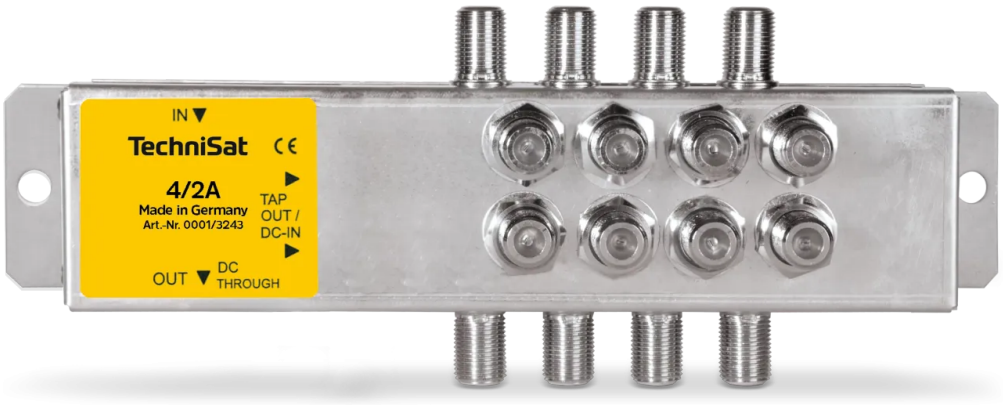


Aktiver 2-fach-Abzweiger 4/2A

Aktiver 2-fach-Abzweiger für eine Orbitposition

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
silber	4019588132436	0001/3243	25 x 4,5 x 7,5 cm	25 x 4,5 x 7,5 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Gleiches Rastermaß der F-Buchsen wie TECHNISWITCH und TECHNISYSTEM

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat: 0,6 ... 1 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 - 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge: 45 dB

Stämme: 60 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

VERSTÄRKUNG

Sat: 3 ... 6 dB fest

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch: typ. 130 mA @15V

LIEFERUMFANG

Aktiver 2-fach-Abzweiger 4/2A, Montageanleitung