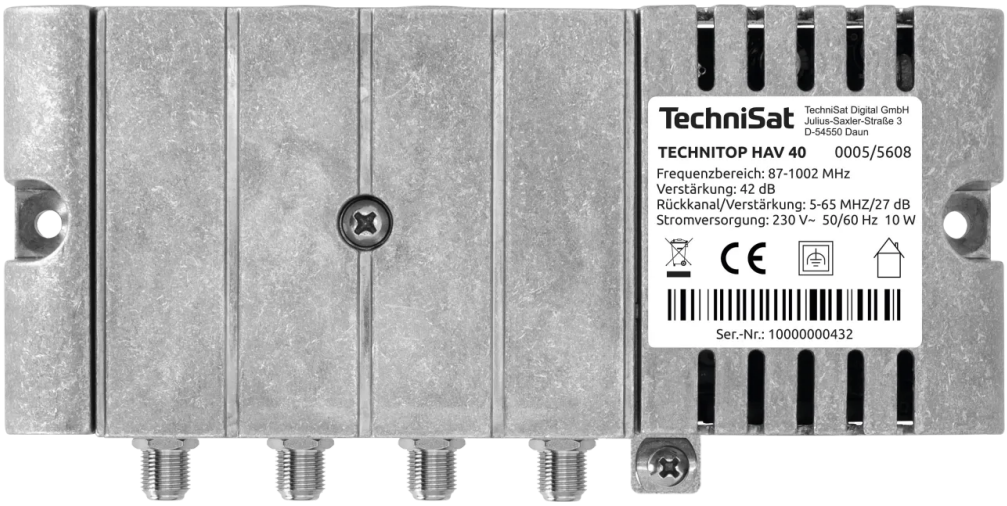


TECHNITOP HAV 40

BK-Hausanschlussverstärker mit 42 dB Verstärkung für den Frequenzbereich 87-1006 MHz und Rückkanal von 5-65 MHz.

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
silber	4019588556089	0005/5608	780 g	700 g	18,5 x 9,1 x 4,7 cm	20,5 x 5,8 x 15 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Downstream 87…1006 MHz
- Interstage Dämpfung und Entzerrung schaltbar
- Upstream 5...65 MHz
- Dämpfung und Entzerrung einstellbar
- Alu-Druckgussgehäuse
- Schirmung Klasse A gemäß EN 500083-2
- Messbuchsen an Ein- und Ausgang

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Temperatur: -20 ... 50 °C
- IP-Klasse: 20
- Umgebungstemperatur: 10 ... 75 °C

AUSGANGSPEGEL

- IMA Standard VHF: 111 dB
- IMA Standard UHF: 111 dB
- IMA DIN 45004B VHF: 102 dB
- IMA DIN 45004B UHF: 102 dB

TECHNISCHE DATEN

- Frequenzbereich: 87 ... 1.006 MHz
- Ausgangspegel: 114 dBµV (CTB, CSO EN60728-3)
- Dämpfungssteller Interstage: 10 dB schaltbar
- Frequenzbereich Rückweg: 5 ... 65 MHz
- Verstärkung: 42 dB
- Rauschmaß: ≤ 6 dB
- Schirmungsmaß: ≥ 80 dB EN 50083-2 (Klasse A)
- Messpunkte Ausgang + Eingang: -20 dB (± 2,5)
- Anschluss-Typ: F-Buchsen
- Impedanz: 75 Ω
- Rückflussdämpfung: ≥ 14 dB (-1,5 dB/Okt.)

REGELBEREICH
Dämpfungssteller: 18 dB
Entzerrer: 18 dB

STROMBEDARF
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 4 W

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V ~
Frequenz: 50 / 60 Hz
Nennleistung: 10 W

LIEFERUMFANG
TECHNITOP HAV 40, Netzanschlusskabel, Installationshinweise