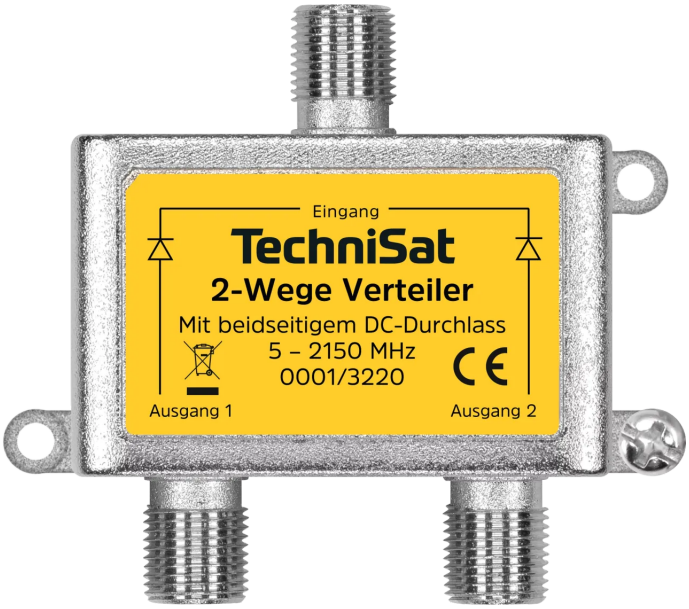


2-Wege-Verteiler

Zur 2-fachen Verteilung oder Zusammenführung von Sat-Signalen

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
silber	4019588132207	0001/3220	34 g	27 g	5,4 x 4,6 x 1,5 cm	5,2 x 5,8 x 1,8 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DC-Durchlass
- DC-diodenentkoppelt
- DiSEqC-tauglich
- TECHNIROUTER-tauglich

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: DC-Durchlass
- Top-Ausstattung: DC-diodenentkoppelt
- Top-Ausstattung: DiSEqC-tauglich
- Top-Ausstattung: TECHNIROUTER-tauglich

DURCHGANGSDÄMPFUNG

- 5 - 862 MHz: Typ. 4 dB (± 1)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 5 dB (± 1)
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 6 dB (± 1,5)

ENTKOPPLUNG

- 5 - 862 MHz: Typ. 16 dB (< 40 MHz = 8 dB)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 16 dB
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 15 dB

TECHNISCHE DATEN

- Eingänge: 1
- Ausgänge: 2
- Frequenzbereich: 5 ... 2.150 MHz
- Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Anschluss-Typ: F-Buchse
- Impedanz: 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

- 5 - 862 MHz: Typ. 16 dB
- 950 - 1750 MHz: Typ. 12 dB
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 12 dB

LIEFERUMFANG

- 2-Wege Sat-Verteiler