


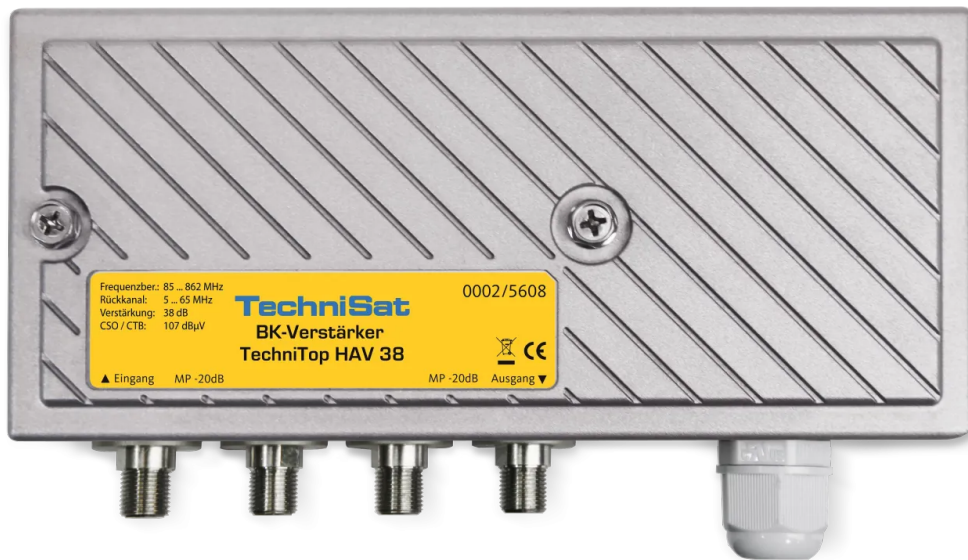

TechniTop HAV 38

BK-Hausanschlussverstärker für den Frequenzbereich 85-862 MHz und aktivem Rückkanal von 5-65 MHz.

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588256088	silber	0002/5608

ALLGEMEINE MERKMALE	AUSGANGSPEGEL	TECHNISCHE DATEN
Top-Ausstattung: Schirmung Klasse A gemäß EN 500083-2	IMA Standard VHF: 111 dB	Frequenzbereich: 85 ... 862 MHz
Top-Ausstattung: im Alu-Druckgussgehäuse (Schutzklasse IP54)	IMA Standard UHF: 111 dB	Frequenzbereich Rückweg: 5 ... 65 MHz
Top-Ausstattung: mit Messbuchsen an Ein- und Ausgang (-20 dB)	IMA DIN 45004B VHF: 102 dB	Verstärkung: 38 dB
Top-Ausstattung: Dämpfung und Entzerrung einstellbar	IMA DIN 45004B UHF: 102 dB	CSO / CTB: 107 dBµV
Top-Ausstattung: Entwickelt nach der KDG 1-Klassifizierung TS 140		Rauschmaß: ≤ 5,5 dB
		Schirmungsmaß: ≥ 80 dB EN 50083-2 (Class A)
		Messpunkte Ausgang + Eingang: -20 dB (± 2,5)
		Schutzart: IP 54
		Anschluss-Typ: F-Buchsen
		Impedanz: 75 Ω
		Rückflusdämpfung: ≥ 18 dB (-1,5 dB/Okt.)
		Dämpfungssteller Interstage: 6 dB
REGBEREICH	STROMBEDARF	STROMVERSORGUNG
Dämpfungssteller: 15 dB	Leistungsaufnahme: 10 W	Netzteil: intern
Entzerrer: 15 dB		Nennspannung: 115 / 230 V ~
		Frequenz: 47 ... 63 Hz

LIEFERUMFANG
BK-Verstärker TechniTop HAV 38, Bedienungsanleitung