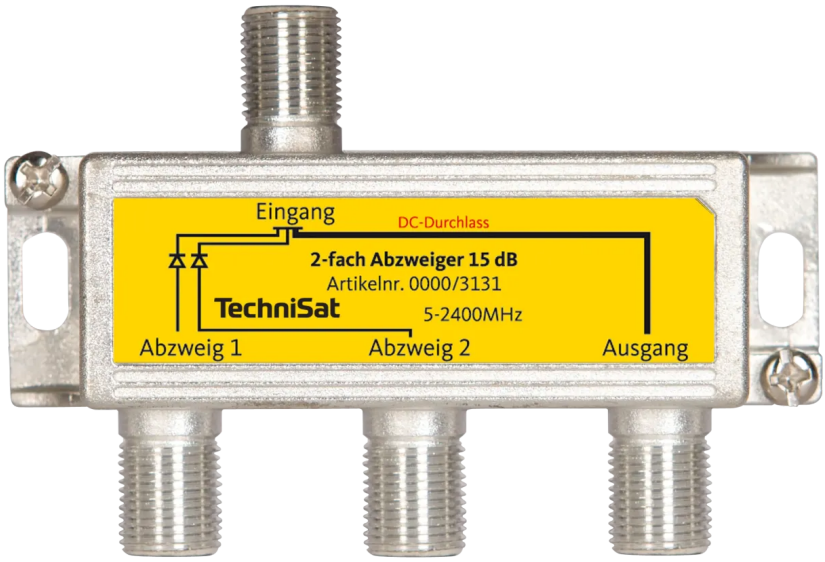



# 2-fach-Sat-Abzweiger 15 dB

Breitbandiger 2-fach-Abzweiger 15 dB

| EAN | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 4019588031319 | silber | 0000/3131 |

| DURCHGANGSDÄMPFUNG |
|---|
| 5 - 862 MHz: Typ. 2,5 dB |
| 950 - 1750 MHz: Typ. 3,5 dB |
| 1750 - 2400 MHz: Typ. 4,5 dB |

| RÜCKFLUSSDÄMPFUNG |
|---|
| 5 - 862 MHz: > 10 dB |
| 950 - 1750 MHz: > 10 dB |
| 1750 - 2150 MHz: > 10 dB |

| ABZWEIGEDÄMPFUNG |
|---|
| 5 - 862 MHz: 15 dB (± 1,5) |
| 950 - 1750 MHz: 15 dB (± 2) |
| 1750 - 2400 MHz: 15 dB (± 2,5) |

| TECHNISCHE DATEN |
|---|
| Eingänge: 1 |
| Ausgänge: 3 (1+2) |
| Frequenzbereich: 5 ... 2.400 MHz |
| Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A) |
| Anschluss-Typ: F-Buchse |
| Impedanz: 75 Ω |

| ALLGEMEINE MERKMALE |
|---|
| Top-Ausstattung: Schirmungsklasse A (nach EN 50083) |
| Top-Ausstattung: Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz |
| Top-Ausstattung: DC-diodenentkoppelt |
| Top-Ausstattung: DC-Durchlass auf Stamm |
| Top-Ausstattung: TECHNIROUTER-tauglich |

| ENTKOPPLUNG |
|---|
| 5 - 862 MHz: > 35 dB |
| 950 - 1750 MHz: > 30 dB |
| 1750 - 2150 MHz: > 28 dB |

| LIEFERUMFANG |
|---|