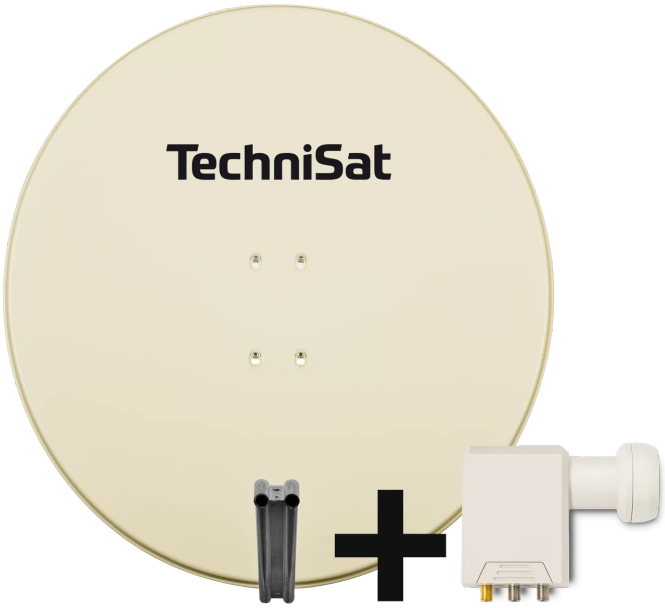

SATMAN 850 PLUS with SCR-LNB

Set bestehend aus SATMAN 850 PLUS (Antenne) und TechniSat SCR-LNB

Colour	EAN	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
polar white	4019588785861	6785/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
beige	4019588085862	6085/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
slate/grey	4019588385863	6385/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
yellow with Smiley	4019588585867	6585/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
brick/red	4019588485860	6485/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
fir/green	4019588285866	6285/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm

TOP FEATURES

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Inkl. SCR-LNB
- Ausgelegt für den 6-Teilnehmer-Empfang
- 4 Teilnehmer über SCR
- 2 Teilnehmer über Legacy
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage

LOCAL OSCILLATOR

- Low band: 9,75 GHz
- High band: 10,7 GHz

LNB CONTROL

- Vertical: 11,5 - 14,5 V
- Horizontal: 16 - 19 V

GENERAL CHARACTERISTICS

- Material: Aluminium
- Material strength: 1,6 mm
- Coating: Powder-coated on both sites
- Colour: beige, polar white, slate-grey, brick red, fir green, yellow with smiley

INPUT FREQUENCY RANGE
Low band: 10,7 ... 11,7 GHz
High band: 11,7 ... 12,75 GHz

NOISE FACTOR
Lower frequency range: 0,6 dB max.
Upper frequency range: 0,6 dB max.

OUTPUT FREQUENCY RANGE
Low band: 950 - 1.950 MHz
High band: 1.100 - 2.150 MHz

PREPARED FOR
Number of orbit positions: 1
Number of clients: 6

TECHNICAL DATA
Rated measurement: 0,85 m
F/D: 0,67
G/T: 17,2
Offset angle: 21 °
Gain: 38,2 dBi @11,3 GHz
Mast Ø: 65 mm max.
Feed reception: LNB retaining clamp (40mm)

SCOPE OF DELIVERY
DigitalSat-Antenne SATMAN 850 PLUS, AZ/EL-Halterung, LNB-Halteschelle SATMAN (40 mm), SCR-LNB, Schrauben, Montageanleitung