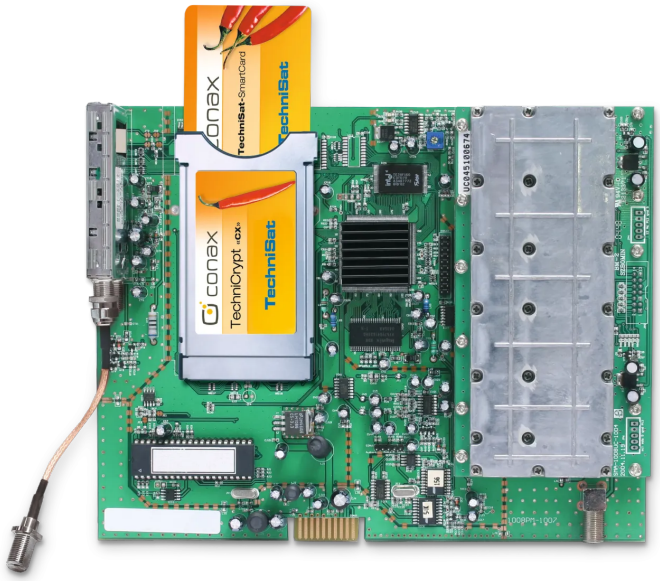


TECHNINET DVB-S PAL 1 CI

Converter card for a digital satellite broadcasts (DVB-S 1) in one analog PAL programm

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588059450	green	0000/5945	800 g	600 g	23,5 x 45 x 18,5 cm	22,5 x 8,5 x 30 cm

RF OUTPUT CONVERTER

- Output frequency: 110 ... 862 MHz
- Output level: 80 ... 100 dB

DECODER

- Audio decoder: MPEG1, MPEG2
- Video decoder: MPEG2, MP@ML

RF MODULATOR

- Modulation: CCIR PAL B/G

GENERAL CHARACTERISTICS

- Top features: Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm
- Top features: Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz
- Top features: Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich
- Top features: Ausgangpegel regelbar von 80 - 100 dBµV
- Top features: Common Interface

TUNER DVB-S

- DVB-S demodulator: EN 300 421
- Demodulation: QPSK
- Symbol rates: 2 ... 35
- Roll off factor: 0,20; 0,35
- FEC code rate: 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)
- Interleaving: Convolutional; I=12
- Outer coding: Reed Solomon 204, 188, T=8

SCOPE OF DELIVERY

- Converter card TechniNet PAL DVB-S CI