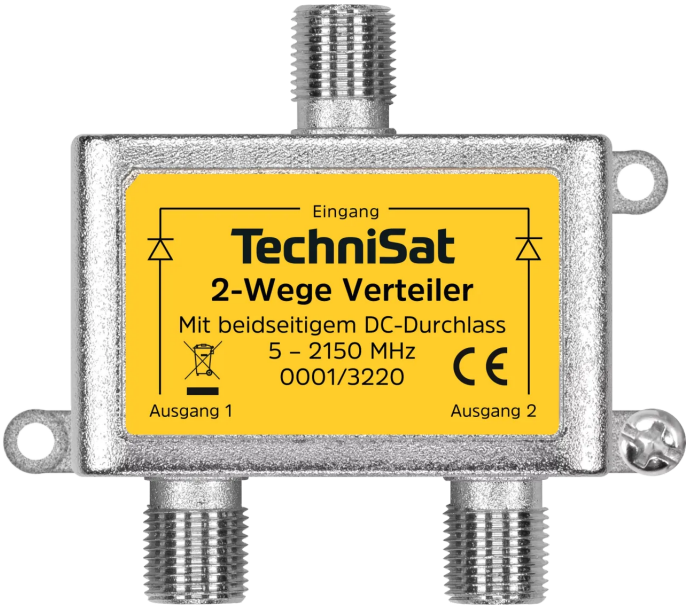


2 way satellite splitter

for the 2-fold distribution or merger of Sat signals

Colour	EAN	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
silver	4019588132207	0001/3220	34 g	27 g	5,4 x 4,6 x 1,5 cm	5,2 x 5,8 x 1,8 cm

TOP FEATURES

- DC power pass
- DC-diodenentkoppelt
- DiSEqC-compatible
- TECHNIROUTER-compatible

DECOUPLING

- 5 - 862 MHz: Typ. 16 dB (< 40 MHz = 8 dB)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 16 dB
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 15 dB

GENERAL CHARACTERISTICS

- Top features: DC power pass
- Top features: diode decoupled
- Top features: DiSEqC-compatible
- Top features: TECHNIROUTER-compatible

RETURN LOSS

- 5 - 862 MHz: Typ. 16 dB
- 950 - 1750 MHz: Typ. 12 dB
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 12 dB

TECHNICAL DATA

- Input: 1
- Outputs: 2
- Frequency range: 5 ... 2.150 MHz
- Shielding factor: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Connector type: F female
- Impedance: 75 Ω

TRANSMISSION LOSS

- 5 - 862 MHz: Typ. 4 dB (± 1)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 5 dB (± 1)
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 6 dB (± 1,5)

SCOPE OF DELIVERY

- 2-Wege Sat-Verteiler