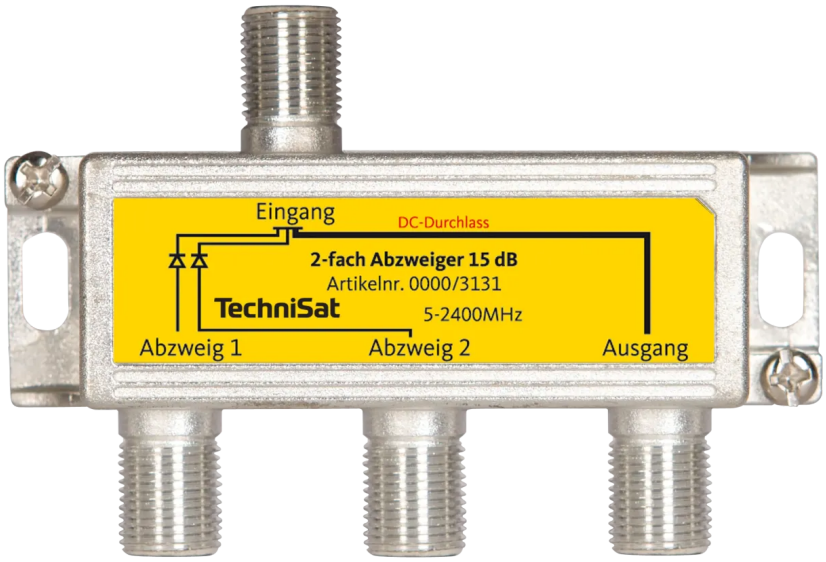


2-way SAT tap 15 dB

Broadband 2-way tap, 15 dB

EAN	Colour	Item no.
4019588031319	silver	0000/3131

TRANSMISSION LOSS
5 - 862 MHz: Typ. 2,5 dB
950 - 1750 MHz: Typ. 3,5 dB
1750 - 2400 MHz: Typ. 4,5 dB

RETURN LOSS
5 - 862 MHz: > 10 dB
950 - 1750 MHz: > 10 dB
1750 - 2150 MHz: > 10 dB

TAP LOSS
5 - 862 MHz: 15 dB (± 1,5)
950 - 1750 MHz: 15 dB (± 2)
1750 - 2400 MHz: 15 dB (± 2,5)

TECHNICAL DATA
Input: 1
Outputs: 3 (1+2)
Frequency range: 5 ... 2.400 MHz
Shielding factor: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Connector type: F female
Impedance: 75 Ω

GENERAL CHARACTERISTICS
Top features: Screening factor class A, EN 50083
Top features: Broadband using from 5 to 2.400 MHz
Top features: diode decoupled
Top features: DC path through on trunk
Top features: TECHNIROUTER-compatible

DECOUPLING
5 - 862 MHz: > 35 dB
950 - 1750 MHz: > 30 dB
1750 - 2150 MHz: > 28 dB

SCOPE OF DELIVERY