


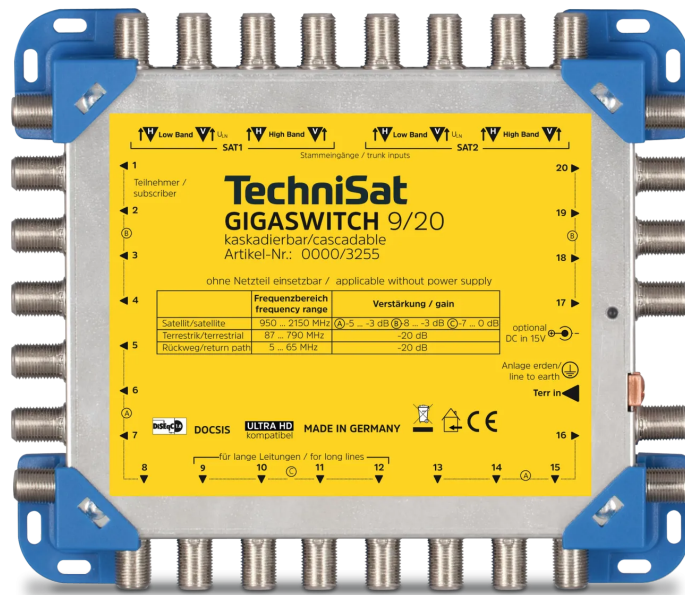

GIGASWITCH 9/20

Kompakt-Multischalter Für 20 Teilnehmer zur Verteilung von 2 Orbitpositionen und terrestrischen Signalen

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588032552	Blau/Gelb	0000/3255	743 g	448 g	17,5 x 3,5 x 15 cm	26,5 x 6 x 15,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Verstärkung im Sat-Bereich	Schräglagen-vorkompensiert	Für 2 Quattro-LNBs
Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar	Eingang für terrestrische Signale	Durchschnittliche Anschlussdämpfung im Sat-Bereich von nur 5 dB
Terrestrischer-Bereich: 87 ... 790 MHz (-20 dB)	Rückweg-Bereich: 5 ... 65 MHz (-20 dB)	Alle Ausgänge sind DOCSIS-(Rückweg-)tauglich
Entkopplung: 25 dB		

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V
Fréquence: 50 Hz
Bloc d'alimentation: extern 15V/1,2A

AMPLIFICATION

Sat: -5 dB typisch
Technologie terrestre: -20 dB
Canal retour: -20 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 8
Entrées terrestres: 1
Sorties: 20
Longueur de distribution: max. 70 m

DÉCOUPLAGE

Sorties: > 25 dB

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -25 ... 45 °C

Humidité ambiante: 10 ... 70 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Verstärkung im Sat-Bereich

Performances exceptionnelles: Schräglagen-vorkompensiert

Performances exceptionnelles: Für 2 Quattro-LNBs

Performances exceptionnelles: Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

Performances exceptionnelles: Eingang für terrestrische Signale

Performances exceptionnelles: Durchschnittliche Anschlussdämpfung im Sat-Bereich von nur 5 dB

Performances exceptionnelles: Terrestrischer-Bereich: 87 ... 790 MHz (-20 dB)

Performances exceptionnelles: Rückweg-Bereich: 5 ... 65 MHz (-20 dB)

Performances exceptionnelles: Alle Ausgänge sind DOCSIS-(Rückweg-)tauglich

Performances exceptionnelles: Entkopplung: 25 dB

PLAGE DE RÉCEPTION

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Technologie terrestre: 5 ... 790 MHz

Canal retour: 5 ... 68 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

GIGASWITCH 9/20, Steckernetzteil (15V/1,2A), Montageanleitung