


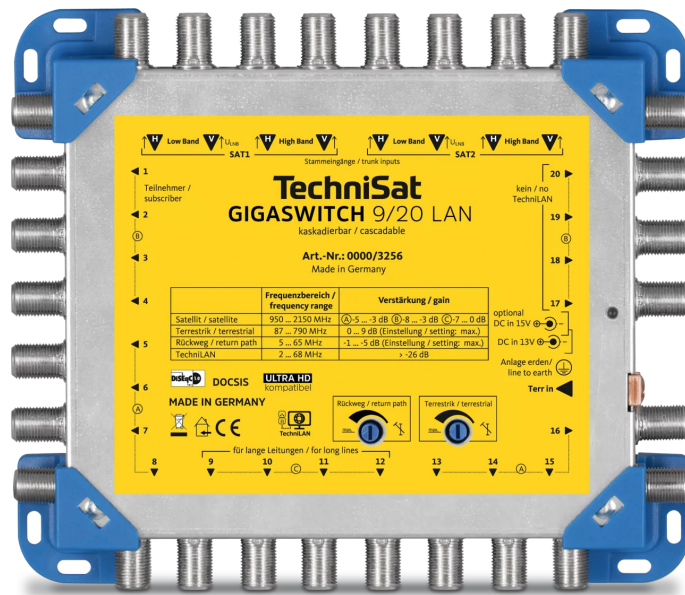

GIGASWITCH 9/20 LAN

Commutateur multiple pour deux positions orbitales

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588032569	bleu/jaune	0000/3256	840 g	450 g	17,5 x 3,5 x 15 cm	26,5 x 6 x 15,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Verstärkung im Sat-Bereich	Schräglagen-vorkompensiert	Für 2 Quattro-LNBs
TECHNILAN-geeignet	Eingang für terrestrische Signale	DOCSIS-geeignet
Durchschnittliche Anschlussdämpfung im Sat-Bereich von nur -5 dB	Terrestrischer-Bereich: 87 ... 790 MHz (Pegel regelbar)	Rückweg-Bereich: 5 ... 65 MHz (Pegel regelbar)
TechniLAN Bereich: - 26 dB		

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Bloc d'alimentation: Extern, DC 13 V / 3 A
Tension nominale: 230 V
Fréquence: 50 ... 60 Hz

AMPLIFICATION

Sat: -5 dB typisch
Technologie terrestre: 0 ... 9 dB einstellbar
Canal retour: -5 ... -1 dB einstellbar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 8
Entrées terrestres: 1
Sorties: 20
Longueur de distribution: max. 70 m

DÉCOUPLAGE

Sorties: > 25 dB

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 70 %

Température ambiante: -25 ... 45 °C

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Verstärkung im Sat-Bereich

Performances exceptionnelles: Schräglagen-vorkompensiert

Performances exceptionnelles: Für 2 Quattro-LNBs

Performances exceptionnelles: TECHNILAN-geeignet

Performances exceptionnelles: Eingang für terrestrische Signale

Performances exceptionnelles: DOCSIS-geeignet

Performances exceptionnelles: Durchschnittliche Anschlussdämpfung im Sat-Bereich von nur -5 dB

Performances exceptionnelles: Terrestrischer-Bereich: 87 ... 790 MHz (Pegel regelbar)

Performances exceptionnelles: Rückweg-Bereich: 5 ... 65 MHz (Pegel regelbar)

Performances exceptionnelles: TechniLAN Bereich: - 26 dB

PLAGE DE RÉCEPTION

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Technologie terrestre: 87 ... 790 MHz

Canal retour: 2 ... 68 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

GIGASWITCH 9/20 LAN, bloc d'alimentation enfichable (13 V/3 A), instructions de montage