


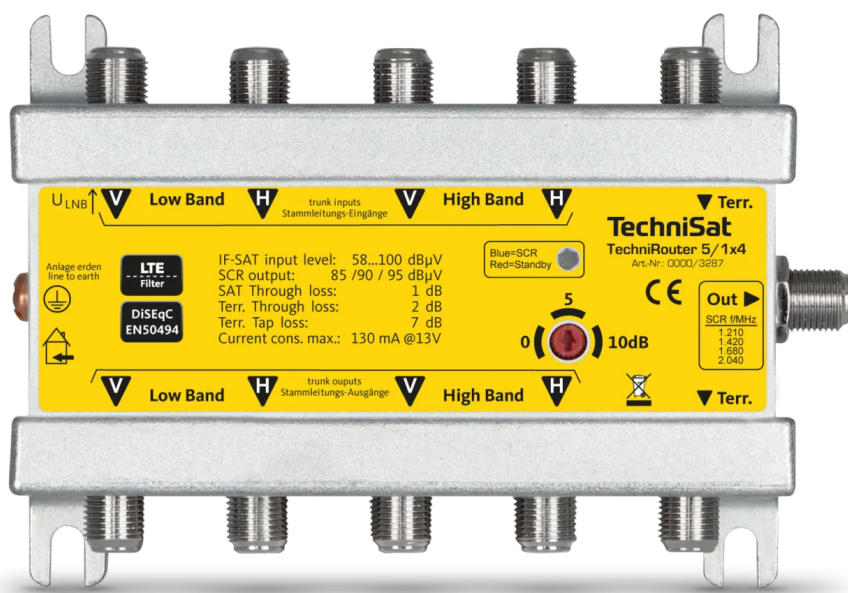

TECHNIROUTER 5/1x4

TechniRouter mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 4 Teilnehmer

EAN	N° d'art.
4019588032873	0000/3287
4019588132870	0001/3287

LNB LNB CONTRÔLE

Consommation de courant: max. 300 mA (wird vom Router erzeugt)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Consommation électrique: max. 130 mA @13V

AMPLIFICATION

Sat: -15 ... 35 dB AGC gesteuert

Technologie terrestre: -7 dB bezogen auf Eingang

ATTÉNUATION DE PASSAGE

Sat: ≤ 1 dB

Technologie terrestre: ≤ 2 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : SCR-Protokoll gemäß EN 50494

Équipement exceptionnel : In eine Multischalterverteilung integrierbar

Équipement exceptionnel : Stromsparend, weil ohne Netzteil einsetzbar

Équipement exceptionnel : Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Équipement exceptionnel : SCR-Pegel einstellbar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 4

Entrées terrestres: 1

Nombre de connexions câblées: 1

Participant par câble: 4

DÉCOUPLAGE

Souches: ≥ 30 dB

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

Température ambiante: -25 ... 45 °C

PLAGE DE RÉCEPTION

Technologie terrestre: 5 ... 790 MHz

Sat: 950 ... 2.200 MHz

SORTIE MONOCÂBLE

Fréquence de sortie: 5 ... 2.150 MHz

Nombre de canaux de sortie: 4

Fréquence des canaux de sortie: 1210, 1420, 1680, 2040 MHz

Fréquence SAT: 950 ... 2.150 MHz

Fréquence TNT: 5 ... 790 MHz

Niveau de sortie Sat: ≤ 85 ... 95 typ.

TUNER

TECHNIROUTER ready: Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniRouter 5/1x4, Bedienungsanleitung

Résultats de test TECHNIROUTER 5/1x4



Bestnote "sehr gut" 93,0%
/ Einkabellösung für 4
Teilnehmer
SATVISION (05/2015)