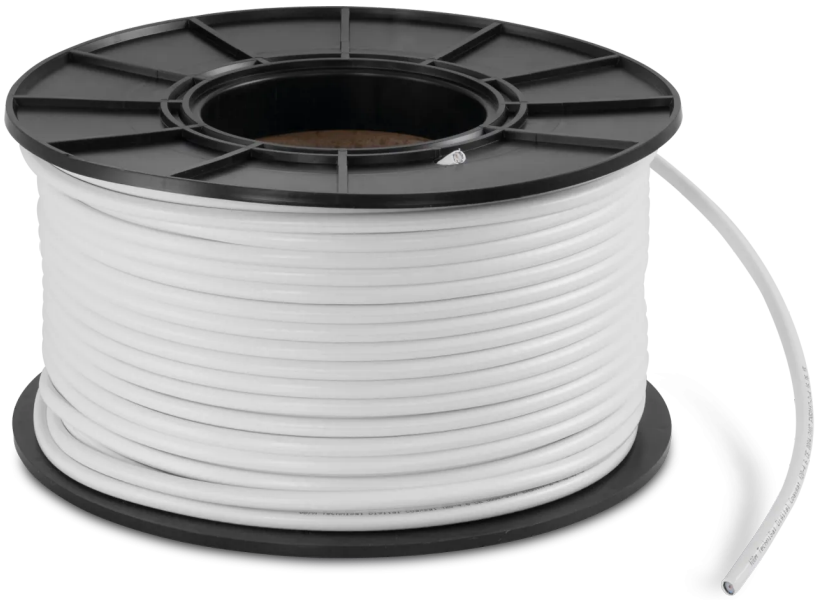


COAXSAT 120-4.6

Câble coaxial RG-6 à triple blindage pour satellite, câble, Internet et TNT

Longueur de bobine	EAN	Longueur du câble	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
500 m	4019588543171	500 m	blanc	0054/3107	29,51 kg	28,48 kg	40 x 40 x 33 cm	55 x 45 x 40 cm
300 m	4019588301078	300 m	blanc	0300/3107				
100 m	4019588431072	100 m	blanc	0004/3107	5,74 kg	5,27 kg	27,5 x 27,5 x 14,5 cm	48 x 26 x 39 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Innenleiter aus massivem, hochreinen Elektrolytkupfer!	Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dieelektrikumg = sehr gute Dämpfungs- und Alterungsbeständigkeit!	1. Schirmung: Alufolie geklebt, dadurch erleichterte Steckermontage
2. Schirmung: Geflecht aus verzinntem Kupfer; große optische Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.	3. Schirmung: Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!	Erfüllt EN 50117/ Schirmungsklasse A+

ATTÉNUATION

5 MHz: 0,48
10 MHz: 2,2
25 MHz: 3
45 MHz: 4
100 MHz: 6,1
200 MHz: 8,7
300 MHz: 9,6
450 MHz: 13,7
800 MHz: 18,5
1000 MHz: 20,5
1350 MHz: 23,5
1750 MHz: 25,6
2050 MHz: 29,4
2250 MHz: 30,5

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

5 - 30 MHz: ≥ 28 dB
30 - 65 MHz: ≥ 28 dB
65 - 470 MHz: ≥ 28 dB
470 - 1800 MHz: ≥ 27 dB
1800 - 2450MHz: ≥ 20 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réception: 5 ... 3.000 MHz
Impédance: 75 O (± 3)
Diamètre du conducteur: 1 mm (18AWG)
Matériel conducteur intérieur: Cu blank (OFC)
Isolation: Zell-PE
Diamètre diélectrique: 4,65 mm (± 0,1)
Conducteur extérieur: 1x Alu-Folie geklebt + 1x Cu-Geflecht Sn + 1x Alu-Folie geklebt
Gaine: PVC, weiß
Diamètre du revêtement: 6,8 mm (± 0,2)
Rayon de courbure: ≥ 50 mm
Capacité: 55
Facteur de réduction: 0,85
Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 120 dB Klasse A+

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Innenleiter aus massivem, hochreinen Elektrolytkupfer!
Performances exceptionnelles: Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dieelektrikumg = sehr gute Dämpfungs- und Alterungsbeständigkeit!
Performances exceptionnelles: 1. Schirmung: Alufolie geklebt, dadurch erleichterte Steckermontage
Performances exceptionnelles: 2. Schirmung: Geflecht aus verzinntem Kupfer; große optische Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.
Performances exceptionnelles: 3. Schirmung: Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!
Performances exceptionnelles: Erfüllt EN 50117/ Schirmungsklasse A+

IMPÉDANCE DE TRANSFERT

5MHz: ≤ 0,7
30 MHz: ≤ 0,15

CONTENU DE LA LIVRAISON

bobine ou touret avec CoaxSat-Kabel