


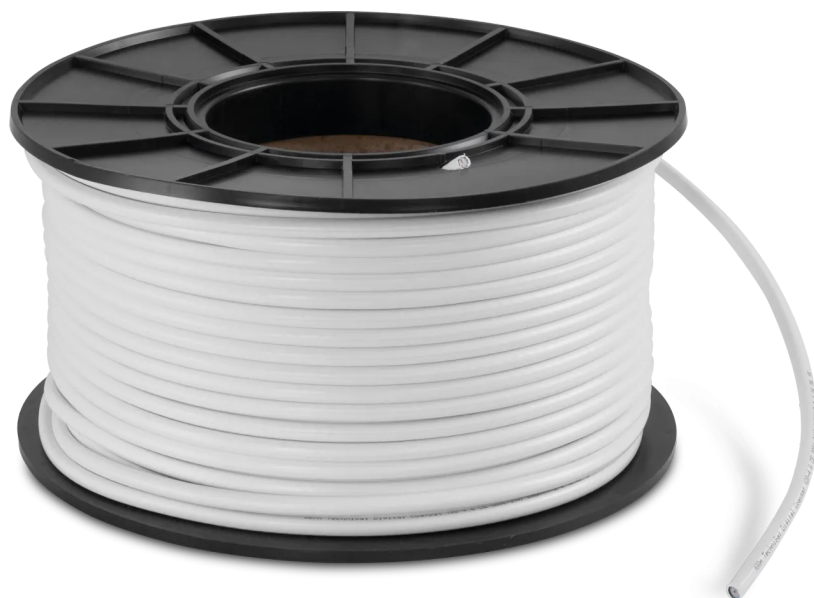

COAXSAT 115-3.6

Câble coaxial à triple blindage (0,8 / 3,6) pour satellite, câble, Internet et TNT

EAN	Longueur du câble	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588430112	100 m	blanc	0004/3011	4,1 kg	4,1 kg	27,5 x 27,5 x 14 cm	55 x 45 x 40 cm
4019588430112	100 m	blanc	0004/3011	4,1 kg	4,1 kg	27,5 x 27,5 x 14 cm	55 x 45 x 40 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Innenleiter aus massivem hochreinen Elektrolytkupfer!

Geflecht aus verzinnem Kupfer; große optischen Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.

Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dielektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!

2. Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!

Alufolie, geklebt

Strapazierfähige PVC-Mischung, die dem Kabel trotzdem die notwendige Flexibilität verleiht!

ATTÉNUATION
5 MHz: 2,45
10 MHz: 3,34
25 MHz: 5,05
45 MHz: 6,57
100 MHz: 7,2
200 MHz: 11,8
300 MHz: 13,9
450 MHz: 17,8
800 MHz: 24,6
1000 MHz: 28,7
1350 MHz: 33,2
1750 MHz: 38,6
2050 MHz: 42,9
2250 MHz: 45,3

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Innenleiter aus massivem hochreinen Elektrolytkupfer!
Performances exceptionnelles: Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dielektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!
Performances exceptionnelles: Alufolie, geklebt
Performances exceptionnelles: Geflecht aus verzinntem Kupfer; große optischen Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.
Performances exceptionnelles: 2. Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!
Performances exceptionnelles: Strapazierfähige PVC-Mischung, die dem Kabel trotzdem die notwendige Flexibilität verleiht!

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION
5 - 30 MHz: ≥ 28 dB
30 - 65 MHz: ≥ 22 dB
65 - 470 MHz: ≥ 22 dB
470 - 1800 MHz: ≥ 20 dB
1800 - 2450MHz: ≥ 19 dB

IMPÉDANCE DE TRANSFERT
5MHz: $\leq 0,8$
30 MHz: $\leq 0,15$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de réception: 5 ... 3.000 MHz
Impédance: 75 Ω (± 3)
Diamètre du conducteur: 0,8 mm
Matériel conducteur intérieur: Cu blank (OFC)
Isolation: Zell-PE
Diamètre diélectrique: 3,6 mm ($\pm 0,1$)
Conducteur extérieur: 1x Alu-Folie geklebt + 1x Cu-Geflecht Sn + 1x Alu-Folie doppelt kaschiert
Gaine: PVC, weiß
Diamètre du revêtement: 5,6 mm ($\pm 0,2$)
Rayon de courbure: ≥ 50 mm
Capacité: 55
Facteur de réduction: 0,85
Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 115 dB $\square$ Klasse A+

CONTENU DE LA LIVRAISON
bobine de 100 m