


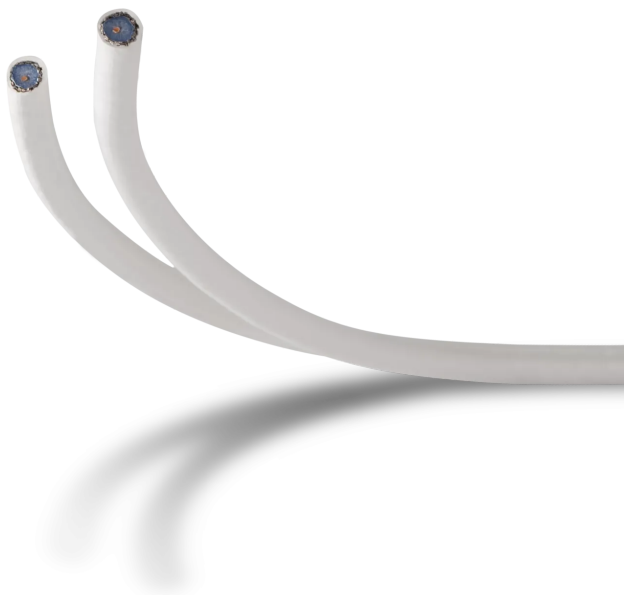

# COAXSAT 115-2x3.6

Câble coaxial double 0,8/3,6 à quadruple blindage pour la télévision par satellite et la télévision par câble

| EAN           | Longueur du câble | Couleur | N° d'art. | Poids (Carton) | Poids (appareil) | Appareil (LxHxP)    | Carton          |
|---------------|-------------------|---------|-----------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 4019588330221 | 160 m             | blanc   | 0003/3022 | 7,5 kg         | 6,46 kg          | 27,5 x 27,5 x 15 cm | 55 x 45 x 40 cm |

## ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

|                                                                                     |                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Innenleiter aus massivem hochreinen Elektrolytkupfer!                               | Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dielektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit! | Alufolie, geklebt |
| Geflecht aus verzinntem Kupfer; große optischen Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit. | Strapazierfähige PVC-Mischung, die dem Kabel trotzdem die notwendige Flexibilität verleiht!         |                   |

| ATTÉNUATION    |
|----------------|
| 5 MHz: 2,45    |
| 10 MHz: 3,34   |
| 25 MHz: 5,05   |
| 45 MHz: 6,57   |
| 100 MHz: 7,2   |
| 200 MHz: 11,8  |
| 300 MHz: 13,9  |
| 450 MHz: 17,8  |
| 800 MHz: 24,6  |
| 1000 MHz: 28,7 |
| 1350 MHz: 33,2 |
| 1750 MHz: 38,6 |
| 2050 MHz: 42,9 |
| 2250 MHz: 45,3 |

| ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performances exceptionnelles: Innenleiter aus massivem hochreinen Elektrolytkupfer!                                               |
| Performances exceptionnelles: Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dielektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit! |
| Performances exceptionnelles: Alufolie, geklebt                                                                                   |
| Performances exceptionnelles: Geflecht aus verzinntem Kupfer; große optischen Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.                 |
| Performances exceptionnelles: Strapazierfähige PVC-Mischung, die dem Kabel trotzdem die notwendige Flexibilität verleiht!         |

| ATTÉNUATION DE RÉFLEXION     |
|------------------------------|
| 5 - 30 MHz: $\geq 21$ dB     |
| 30 - 65 MHz: $\geq 33$ dB    |
| 65 - 470 MHz: $\geq 27$ dB   |
| 470 - 1800 MHz: $\geq 26$ dB |
| 1800 - 2450MHz: $\geq 26$ dB |

| IMPÉDANCE DE TRANSFERT |
|------------------------|
| 5MHz: $\leq 0,5$       |
| 30 MHz: $\leq 0,05$    |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de réception: 5 ... 3.000 MHz                                                                                                  |
| Impédance: 75 $\Omega$ ( $\pm 3$ )                                                                                                   |
| Diamètre du conducteur: 0,8 mm                                                                                                       |
| Matériel conducteur intérieur: Cu blank (OFC)                                                                                        |
| Isolation: Zell-PE                                                                                                                   |
| Diamètre diélectrique: 3,6 mm ( $\pm 0,1$ )                                                                                          |
| Conducteur extérieur: 1x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt, 2x Cu-Geflecht Sn 16 x 3 x 0.13 mm, 1x Alu-Folie doppelt kaschiert |
| Gaine: PVC, weiß                                                                                                                     |
| Diamètre du revêtement: 5,6 x 11 mm ( $\pm 0,2$ )                                                                                    |
| Rayon de courbure: $\geq 50$ mm                                                                                                      |
| Résistance de couplage: $\leq 0,5$ @ 5 MHz                                                                                           |
| Capacité: 55 /m                                                                                                                      |
| Facteur de réduction: 0,85                                                                                                           |
| Limite de l'affaiblissement due au blindage: $\geq 115$ dB $\square$ Klasse A+                                                       |

| CONTENU DE LA LIVRAISON |
|-------------------------|
| bobine de 80 m          |