


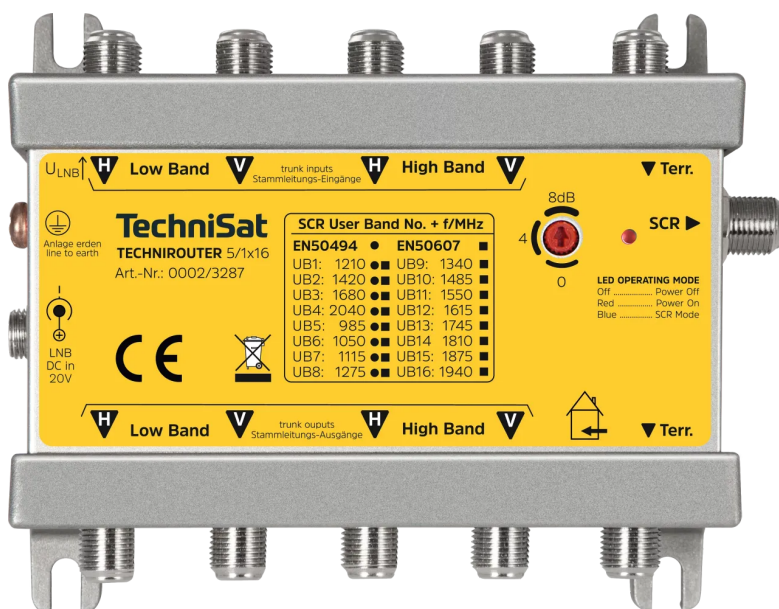

TECHNIROUTER 5/1x16

Distribution d'un satellite (4 blocs satellite) sur un faisceau de câbles pour 16 abonnés

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
argent/jaune	4019588232877	0002/3287	682 g	366 g	12 x 9,5 x 4 cm	25,5 x 13,5 x 5,5 cm

LNB LNB CONTRÔLE

Consommation de courant: max. 500 mA

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: extern

Consommation électrique: max. 310 mA @13 V
(16 User-Bänder)

AMPLIFICATION

Sat: 0 ... 30 dB AGC-gesteuert

Technologie terrestre: -7 dB bezogen auf Eingang

Canal retour: -7 dB

ATTÉNUATION DE PASSAGE

Sat: ≤ 1 dB

Technologie terrestre: ≤ 2 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : 16 Teilnehmer an einem Kabel

Équipement exceptionnel : SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607

Équipement exceptionnel : Integrierbar in eine Multischalterverteilung

Équipement exceptionnel : Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Équipement exceptionnel : SCR-Pegel einstellbar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 4

Entrées terrestres: 1

Nombre de connexions câblées: 1

Participant par câble: 16

DÉCOUPLAGE	ENVIRONNEMENT	PLAGE DE RÉCEPTION
Souches: ≥ 30 dB	Température ambiante: -25 ... 45 °C	Technologie terrestre: 5 ... 790 MHz
	Humidité ambiante: 10 ... 75 %	Sat: 950 ... 2.150 MHz
SORTIE MONOCÂBLE	CONTENU DE LA LIVRAISON	
Fréquence de sortie: 5 ... 2.150 MHz	TECHNIROUTER 5/1x16, manuel d'utilisation, bloc d'alimentation enfichable (12 V / 2 A)	
Nombre de canaux de sortie: 1x 16		
Fréquence des canaux de sortie: 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940 MHz		
Fréquence SAT: 950 ... 2.150 MHz		
Fréquence TNT: 5 ... 790 MHz		
Niveau de sortie Sat: ≤ 80 ... 90 typ.		