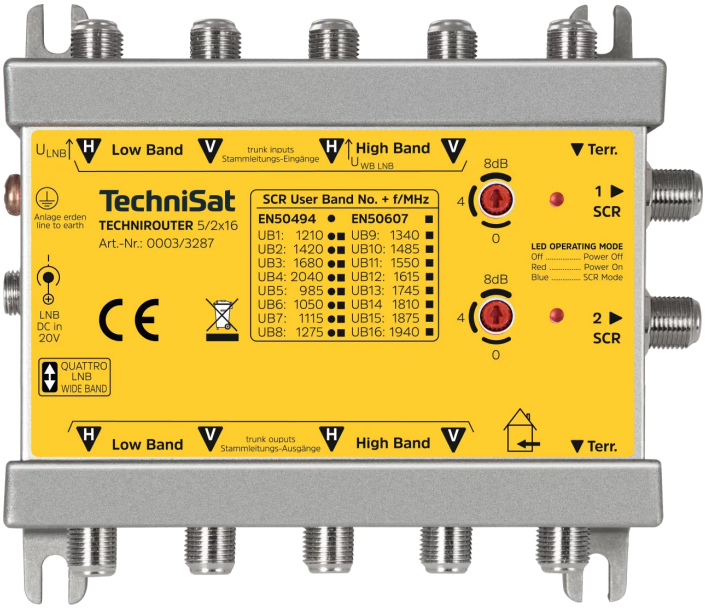


TECHNIROUTER 5/2x16

Distribution de deux satellites (4 blocs satellite) sur deux faisceaux de câbles pour 16 abonnés chacun

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588332874	argent/jaune	0003/3287	718 g	400 g	11,8 x 8,5 x 4,2 cm	25,5 x 13,5 x 5,5 cm

FILTER-NAVIGATION

Nombre participants: 32

LNB LNB CONTRÔLE

Consommation de courant: max. 500 mA

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: extern DC 12 V / 2,0 A

Consommation électrique: max. 310 mA @13 V (16 User-Bänder)

AMPLIFICATION

Sat: 0 ... 30 dB AGC-gesteuert

Technologie terrestre: -15 dB bezogen auf Eingang

Canal retour: -7 dB

ATTÉNUATION DE PASSAGE

Sat: ≤ 1 dB

Technologie terrestre: ≤ 2 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : 32 Teilnehmer an zwei Kabeln

Équipement exceptionnel : SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607

Équipement exceptionnel : 2 Orbitpositionen - für den Betrieb mit einem Quattro- oder Wide-Band-LNB

Équipement exceptionnel : Integrierbar in eine Multischalterverteilung

Équipement exceptionnel : Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Équipement exceptionnel : SCR-Pegel einstellbar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 4

Entrées terrestres: 1

Nombre de connexions câblées: 2

Participant par câble: 16

DÉCOUPLAGE

Souches: ≥ 30 dB

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -25 ... 45 °C

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

PLAGE DE RÉCEPTION

Technologie terrestre: 5 ... 790 MHz

Sat: 290 ... 2.340 MHz

SORTIE MONOCÂBLE

Fréquence de sortie: 5 ... 2.150 MHz

Nombre de canaux de sortie: 2x 16

Fréquence des canaux de sortie: 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940 MHz

Fréquence SAT: 950 ... 2.150 MHz

Fréquence TNT: 5 ... 790 MHz

Niveau de sortie Sat: ≤ 80 ... 90 typ.

CONTENU DE LA LIVRAISON

TECHNIROUTER 5/2x16, manuel d'utilisation, bloc d'alimentation enfichable (15 V / 1 A)