


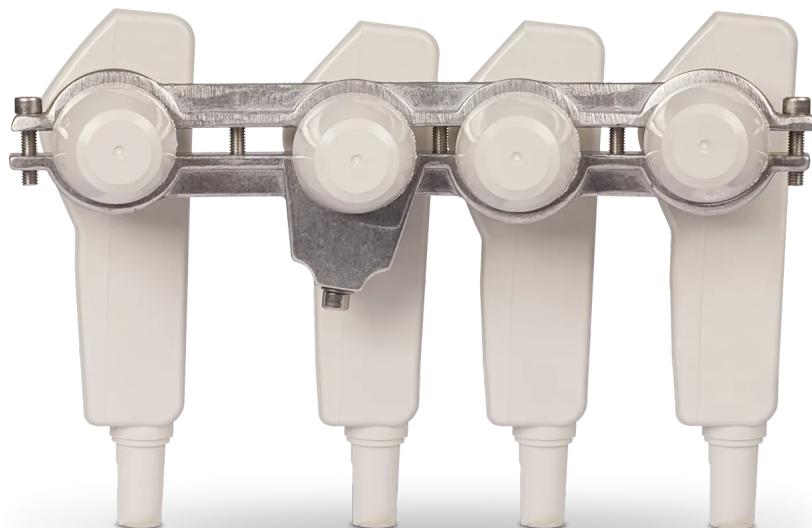

SKYTENNE-SYSTEM

Permet la réception parallèle de quatre positions de satellite

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588015449	blanc/argenté	0000/1544	1,73 kg	1,54 kg	15 x 19 x 27,5 cm	21 x 17,5 x 29 cm

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz $\pm$ 3 MHz

Bande haute: 10,6 GHz $\pm$ 3 MHz

Bruit de phase: -85 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique LNB: 11 ... 20 V

Consommation électrique: typ. 680 mA (4x LNB
à 170 mA)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Amplification: 60 ... 64 dB

Impédance: 75 Ω

Type de raccordement: F-Buchse

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 5 ... 100 %

Température ambiante: -40 ... 65 °C

NIVEAU DE BRUIT

Facteur de bruit: 0,1 dB typ.

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON