


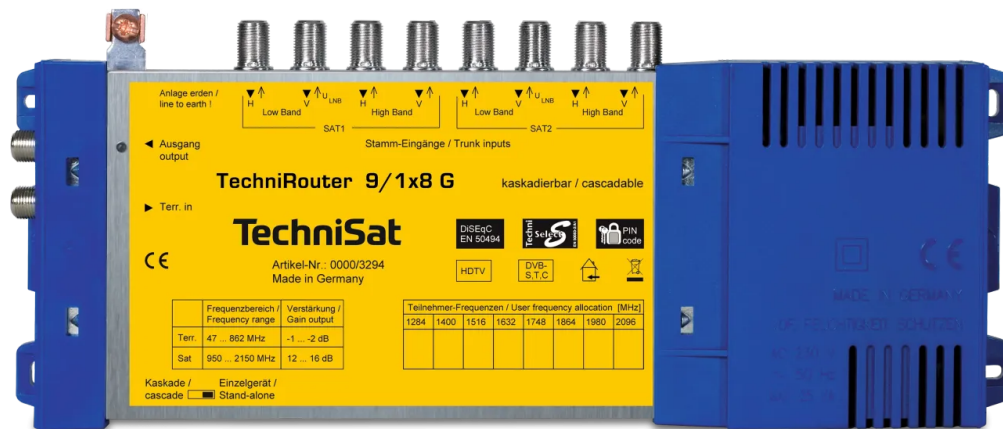

TECHNIROUTER 9/1x8 G

Solution monocâble numérique avec code PIN, pour la répartition des signaux de deux satellites par un seul faisceau de câbles, dans un câblage existant

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Carton
4019588032941	bleu/jaune	0000/3294	800 g	500 g	31,8 x 20 x 4,5 cm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Bloc d'alimentation: interne

Fréquence: 50 Hz

Tension nominale: 230 V

AMPLIFICATION

Sat: 13 ... 18 dB

Technologie terrestre: -1 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Équipement exceptionnel : Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

Équipement exceptionnel : 2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen

Équipement exceptionnel : Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 8

Entrées terrestres: 1

Nombre de connexions câblées: 1

Participant par câble: maximal 8

DÉCOUPLAGE

Souches: 45 dB

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

Température ambiante: -25 ... 55 °C

PLAGE DE RÉCEPTION

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Technologie terrestre: 47 ... 862 MHz

SORTIE MONOCÂBLE

Fréquence de sortie: 47 ... 2.150 MHz

Nombre de canaux de sortie: 8

Fréquence des canaux de sortie: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Fréquence SAT: 950 ... 2.150 MHz

Fréquence TNT: 47 ... 862 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

TECHNIROUTER 9/1x8 G, Bedienungsanleitung, Netzkabel

Résultats de test TECHNIROUTER 9/1x8 G

SATVISION	
Technisat TechniRouter 9/1x8 G	
SEHR GUT	93,0 %
4 Unicable Multischalter für 2 Orbitalpositionen im Vergleich	Heft 06/2009

SATVISION	
Technisat TechniRouter 9/1x8 G	
ENERGIESPARSIEGER Gerät mit dem geringsten kombinierten Energieverbrauch	
4 Unicable Multischalter für 2 Orbitalpositionen im Vergleich	Heft 06/2009

SATVISION (06/2009)

SATVISION
Energiesparsieger
(06/2009)