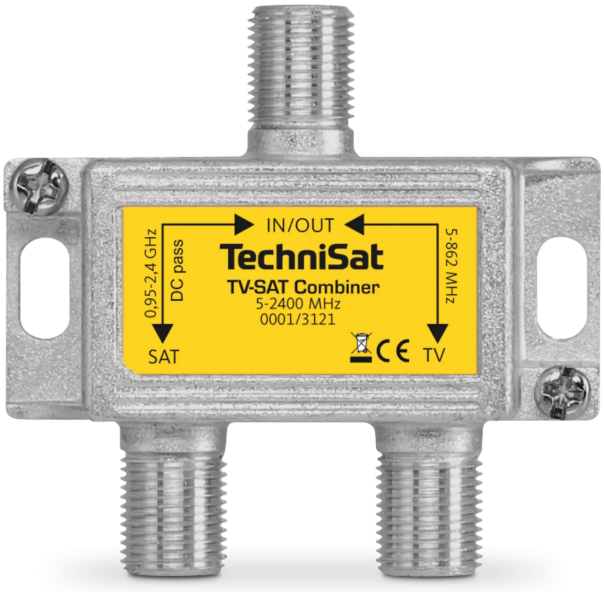

Combinateur satellite UHF/VHF

Pour regrouper les signaux terrestres et satellites

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)
argent/jaune	4019588131217	0001/3121	200 g	200 g

FILTER-NAVIGATION

- Nombre participants: 2
- Nombre satellites: 1

ATTÉNUATION DE PASSAGE

- 5 - 862 MHz: 1,5 dB
- 950 - 1750 MHz: 1,5 dB
- 1750 - 2150 MHz: 1,5 dB

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

- 5 - 862 MHz: 11 dB
- 950 - 1750 MHz: 11 dB
- 1750 - 2150 Mhz: 11 dB

PASSAGE POUR TENSION

- Terrestre: Aucun
- SAT: 30V/1A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrées: 2
- Sorties: 1
- Plage de réception: 5 ... 2.400 MHz
- Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Type de raccordement: F-Buchse
- Impédance: 75 O

DÉCOUPLAGE

- 5 - 862 MHz: 25 dB
- 950 - 1750 MHz: 25 dB
- 1750 - 2150 MHz: 25 dB

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Combineur TV-satellite