


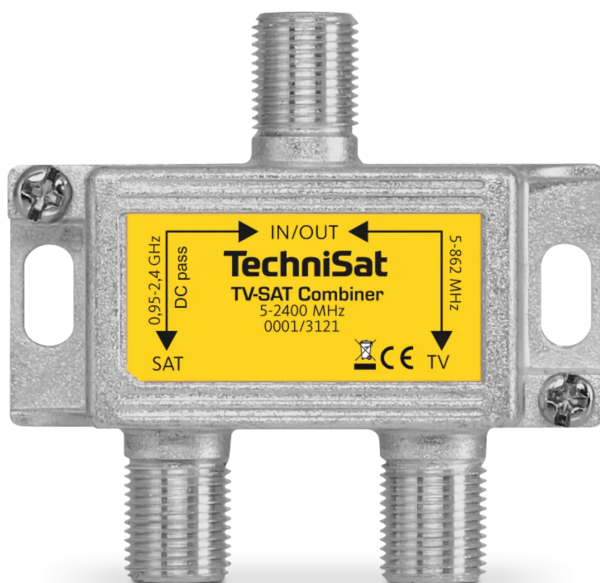

Combinateur satellite UHF/VHF

Pour regrouper les signaux terrestres et satellites

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)
4019588131217	argent/jaune	0001/3121	200 g	200 g

FILTER-NAVIGATION		ATTÉNUATION DE PASSAGE	ATTÉNUATION DE RÉFLEXION
Nombre satellites: 1		5 - 862 MHz: 1,5 dB	5 - 862 MHz: 11 dB
Nombre participants: 2		950 - 1750 MHz: 1,5 dB	950 - 1750 MHz: 11 dB
		1750 - 2150 MHz: 1,5 dB	1750 - 2150 MHz: 11 dB
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		DÉCOUPLAGE	PASSAGE POUR TENSION
Entrées: 2		5 - 862 MHz: 25 dB	Terrestre: Aucun
Sorties: 1		950 - 1750 MHz: 25 dB	SAT: 30V/1A
Plage de réception: 5 ... 2.400 MHz		1750 - 2150 MHz: 25 dB	
Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)			
Type de raccordement: F-Buchse			
Impédance: 75 Ω			

CONTENU DE LA LIVRAISON
Combiner TV-satellite