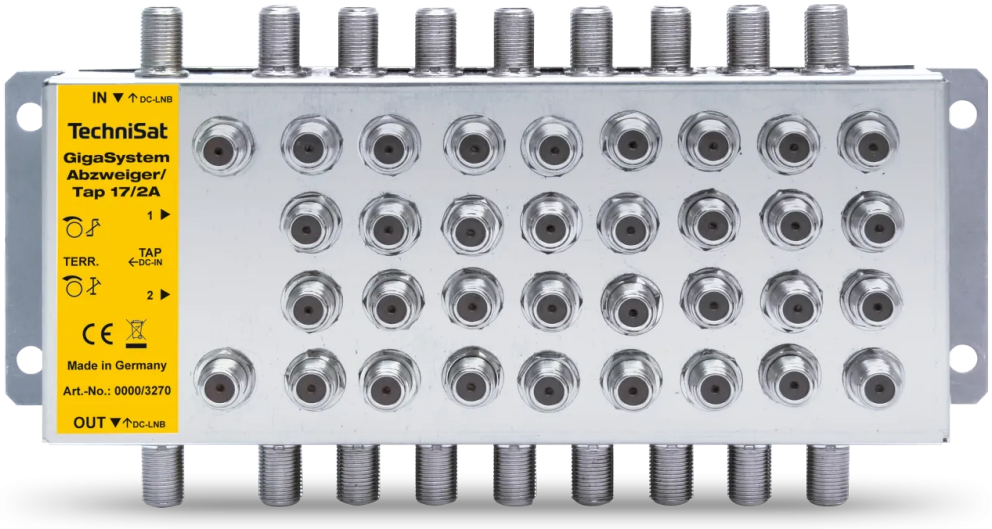


Dérivateur double actif 17/2A

Répartiteur actif double pour quatre positions orbitales

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588032705	argent	0000/3270	858 g	800 g	10,5 x 4,5 x 21,2 cm	10,7 x 5,6 x 22,3 cm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Consommation électrique: typ. 300 mA @18V, je Abzweigegruppe

AMPLIFICATION

Sat: 3 ... 6 dB

Technologie terrestre: 5 dB einstellbar

ATTÉNUATION DE PASSAGE

Sat: -1,5 ... -1 dB

Technologie terrestre: -1,2 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 16

Entrées terrestres: 1

DÉCOUPLAGE

Sorties: 45 dB

Souches: 50 dB

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -25 ... 55 °C

PLAGE DE RÉCEPTION

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Technologie terrestre: 47 ... 862 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

dérivateur actif 2 voies 17/2A, manuel d'utilisation