


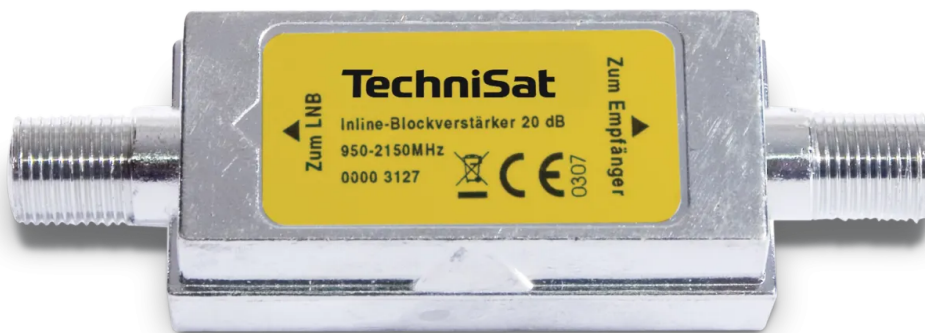

Bloc amplificateur en ligne

Amplificateur 20 dB pour signaux satellite

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)
4019588131279	argent	0001/3127	22 g	22 g

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Einfache Installation

20 dB Verstärkung

Spannungsversorgung über Koaxleitung

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

Amplification: 20 dB

Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)

Niveau de bruit: 6 dB

Impédance: 75 Ω

Niveau d'entrée: max. 86

Niveau de sortie: max. 106

Consommation électrique: 40 ... 60 mA @18VDC

Alimentation électrique: 11 ... 20 VDC

Type de raccordement: F-Buchse/F-Buchse

Atténuation du reflux: 8 dB

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Einfache Installation

Performances exceptionnelles: 20 dB Verstärkung

Performances exceptionnelles: Spannungsversorgung über Koaxleitung

PASSAGE POUR TENSION

SAT: Ja

CONTENU DE LA LIVRAISON

amplificateur bloc en ligne 2150