


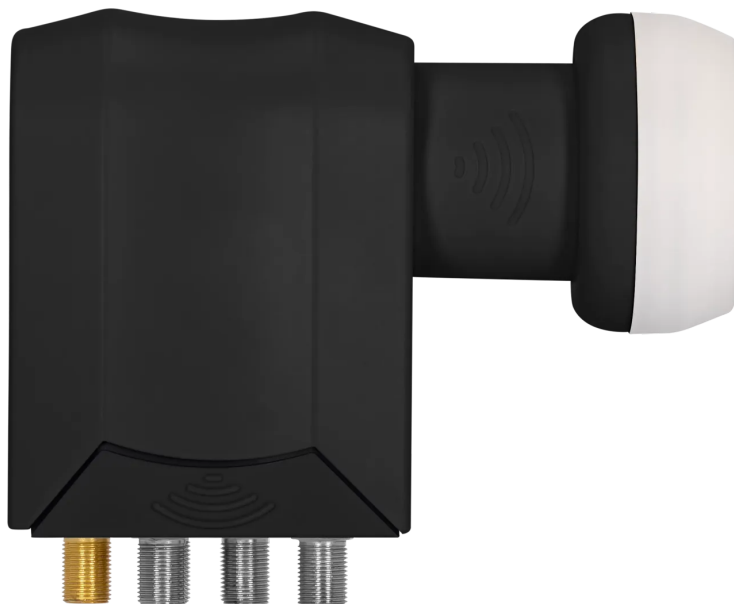

Universal SCR 4+4 LNB

LNB monocâble avec 4 sorties Legacy

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
noir	4019588083882	0000/8388	282 g	250 g	5,4 x 5,4 x 12,4 cm	11 x 13,3 x 6 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

4 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

F-Anschlüsse

4 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

Feed-ø 40 mm

SCR-Protokoll gemäß EN 50494

LTE-störsicher

CONVIENT À

Nombre de positions orbitales: 1

Nombre de participants: 8

FILTER-NAVIGATION

Nombre participants: 8

Nombre satellites: 1

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 11,5 ... 15,5 V

Horizontal: 16 ... 19 V

Modulation LNB: 22 kHz

DiSEqC: EN50494

OSCILLATEUR LOCAL

Précision: ± 1 MHz

Dérive de température: ± 2 MHz

Bruit de phase: -83 @10kHz

Bande haute: 10,6 GHz

Bande basse: 9,75 GHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Consommation électrique: 250 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties: 5 ; 1x SCR, 4x Legacy

Type de raccordement: F-Buchse

Enregistrement feed: 40 mm

Amplification: 57 dB

Impédance: 75 Ω

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -40 ... 70 °C

Humidité ambiante: 10 ... 95 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: 4 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

Performances exceptionnelles: 4 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

Performances exceptionnelles: SCR-Protokoll gemäß EN 50494

Performances exceptionnelles: F-Anschlüsse

Performances exceptionnelles: Feed-Ø 40 mm

Performances exceptionnelles: LTE-störsicher

NIVEAU DE BRUIT

Facteur de bruit: typ. 0,7 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

SORTIE MONOCÂBLE

Fréquence de sortie: 950 ... 2.150 MHz

Nombre de canaux de sortie: 4

Fréquence des canaux de sortie: 1284, 1400, 1516, 1632 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

Universal-SCR 4+4 LNB