


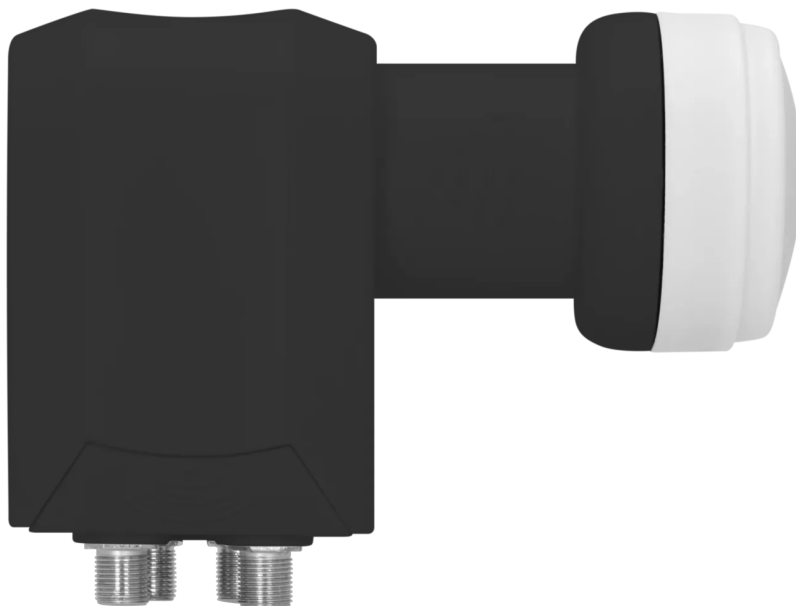

Universal-Quattro-Switch-LNB

LNB digitale con 4 uscite legacy

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588083905	noir	0000/8390	234 g	200 g	5,7 x 10,1 x 12,8 cm	10,2 x 13,8 x 6,1 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Für 4 Teilnehmer

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

LTE-Störsicher

CONVIENT À

Nombre de participants: 4

Nombre de positions orbitales: 1

FILTER-NAVIGATION

Nombre participants: 4

Mode de fonctionnement: Batterie rechargeable (accu)

Connexions: USB

Nombre satellites: 1

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 10,5 ... 14,5 V

Horizontal: 16 ... 22 V

Modulation LNB: 22 kHz

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz

Bande haute: 10,6 GHz

Précision: ± 1 MHz

Dérive de température: ± 2,5 MHz

Bruit de phase: -85 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Consommation électrique: typ. 150 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Enregistrement feed: 40 mm

Type de raccordement: F-Buchse

Sorties: 4

Amplification: 60 ... 65 dB

Impédance: 75 Ω

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 95 %

Température ambiante: -40 ... 70 °C

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Für 4 Teilnehmer

Performances exceptionnelles: F-Anschlüsse

Performances exceptionnelles: Feed-ø 40 mm

Performances exceptionnelles: LTE-Störsicher

NIVEAU DE BRUIT

Facteur de bruit: typ. 0,75 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

Universal-Quattro-Switch-LNB