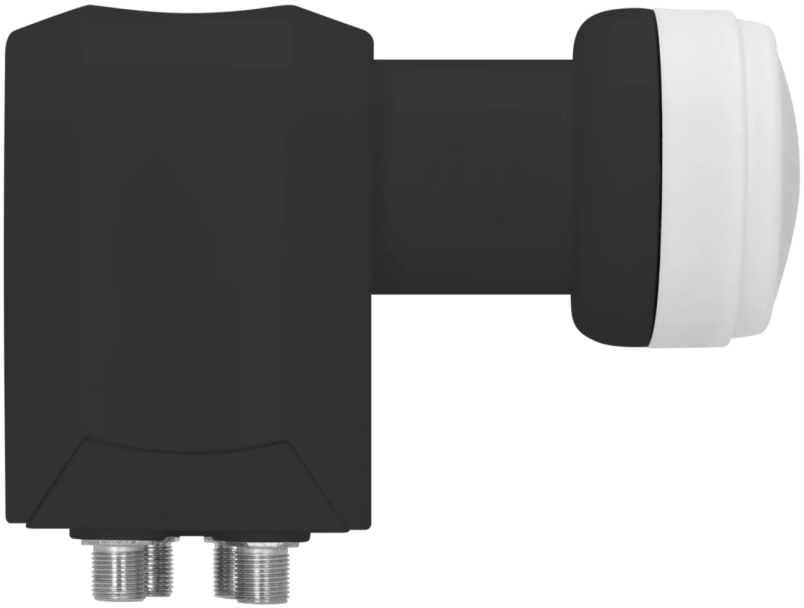


Universal Quattro-LNB

LNB digitale per distribuzione multiswitch

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
noir	4019588083806	0000/8380	232 g	198 g	5,4 x 10,1 x 13,3 cm	10,6 x 13,8 x 6,1 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Für Multischalterverteilung
- F-Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm
- LTE-Störsicher

CONVIENT À

- Nombre de positions orbitales: 1

FILTER-NAVIGATION

- Nombre participants: 4
- Nombre satellites: 1

LNB LNB CONTRÔLE

- Vertical: 11,5 ... 14,5 V
- Horizontal: 16 ... 19 V
- Modulation LNB: 22 kHz

OSCILLATEUR LOCAL

- Bande basse: 9,75 GHz
- Bande haute: 10,6 GHz
- Précision: ± 1 MHz
- Dérive de température: ± 2,5 MHz
- Bruit de phase: -85 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Alimentation électrique LNB: 11,5 ... 19 V
- Consommation électrique: 200 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Amplification: 60 ... 67 dB
- Enregistrement feed: 40 mm
- Type de raccordement: F-Buchse
- Impédance: 75 O
- Sorties: 4

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -40 ... 70 °C

Humidité ambiante: 10 ... 95 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Für Multischalterverteilung

Performances exceptionnelles: F-Anschlüsse

Performances exceptionnelles: Feed-ø 40 mm

Performances exceptionnelles: LTE-Störsicher

NIVEAU DE BRUIT

Facteur de bruit: typ. 0,75 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D´ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

Universal-Quattro-LNB