


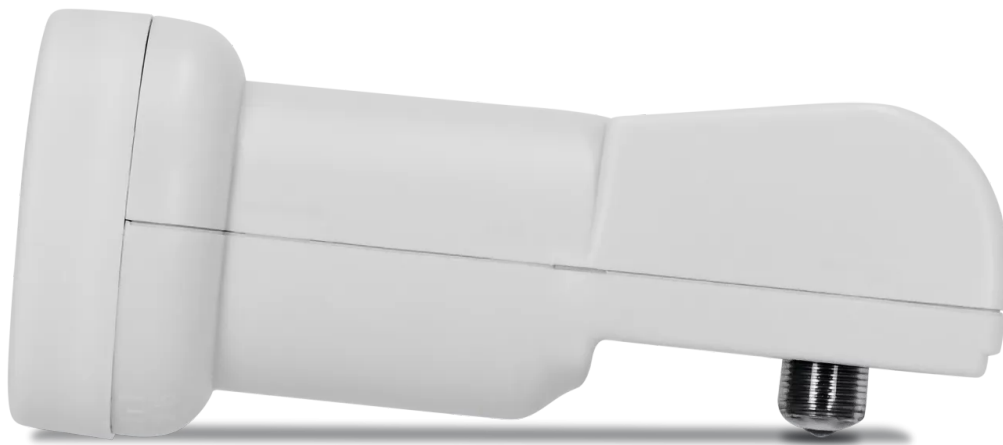

Universal-Twin-LNB

LNB numérique pour une réception à 2 utilisateurs

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
blanc	4019588208827	0020/8882	180 g	102 g	5,4 x 5,4 x 12,3 cm	6 x 6 x 13,2 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Ultra low noise - Rauscharm

Feed ø 40 mm

CONVIENT À

Nombre de participants: 2

Nombre de positions orbitales: 1

LNB LNB CONTRÔLE

Modulation LNB: 22 kHz

Vertical: 10,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 23 V

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz

Bande haute: 10,6 GHz

Précision: ± 1 MHz

Dérive de température: ± 0,5 MHz

Bruit de phase: -75 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique LNB: 10,5 ... 23 V

Consommation électrique: max. 140 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties: 2

Impédance: 75 Ω

Enregistrement feed: 40 mm

Type de raccordement: F-Buchse

Amplification: 58 ... 64 dB

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -40 ... 70 °C

Humidité ambiante: 10 ... 95 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Ultra low noise - Rauscharm

Performances exceptionnelles: Feed ø 40 mm

NIVEAU DE BRUIT

Gamme de fréquence inférieure: 0,7 dB max.

Gamme de fréquence supérieure: 0,7 dB max.

Facteur de bruit: typ. 0,1 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

LNB double universel