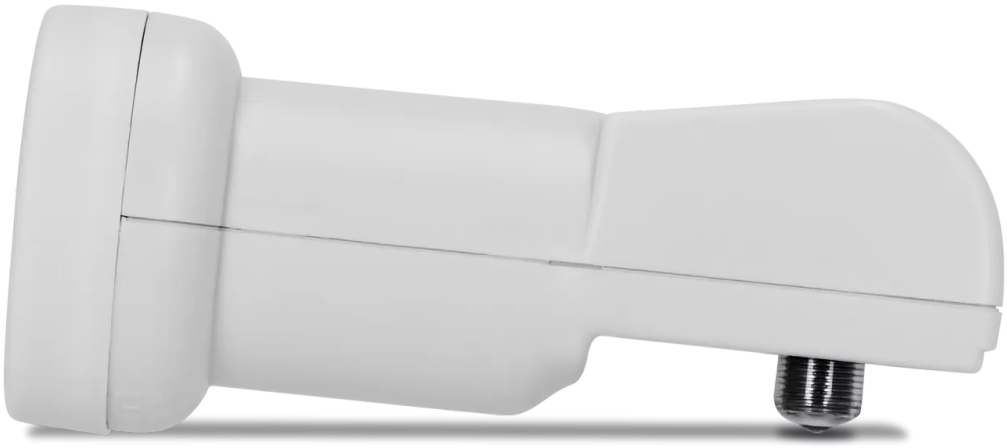


# Universal-Twin-LNB

LNB numérique pour une réception à 2 utilisateurs

| Couleur | EAN | N° d'art. | Poids (Carton) | Poids (appareil) | Appareil (LxHxP) | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blanc | 4019588208827 | 0020/8882 | 180 g | 102 g | 5,4 x 5,4 x 12,3 cm | 6 x 6 x 13,2 cm |

## ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Ulta low noise - Rauscharm
- Feed ø 40 mm

## CONVIENT À

- Nombre de participants: 2
- Nombre de positions orbitales: 1

## LNB LNB CONTRÔLE

- Modulation LNB: 22 kHz
- Vertical: 10,5 ... 14 V
- Horizontal: 16 ... 23 V

## OSCILLATEUR LOCAL

- Bande basse: 9,75 GHz
- Bande haute: 10,6 GHz
- Précision: ± 1 MHz
- Dérive de température: ± 0,5 MHz
- Bruit de phase: -75 @10kHz

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Alimentation électrique LNB: 10,5 ... 23 V
- Consommation électrique: max. 140 mA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sorties: 2
- Impédance: 75 O
- Enregistrement feed: 40 mm
- Type de raccordement: F-Buchse
- Amplification: 58 ... 64 dB

## ENVIRONNEMENT

- Température ambiante: -40 ... 70 °C
- Humidité ambiante: 10 ... 95 %

## ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: Ulta low noise - Rauscharm
- Performances exceptionnelles: Feed ø 40 mm

## NIVEAU DE BRUIT

- Gamme de fréquence inférieure: 0,7 dB max.
- Gamme de fréquence supérieure: 0,7 dB max.
- Facteur de bruit: typ. 0,1 dB

## PLAGE DE FRÉQUENCE D´ENTRÉE

- Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz
- Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

| PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE |
| --- |
| Bande basse: 950 ... 1.950 MHz |
| Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz |

| CONTENU DE LA LIVRAISON |
| --- |
| LNB double universel |