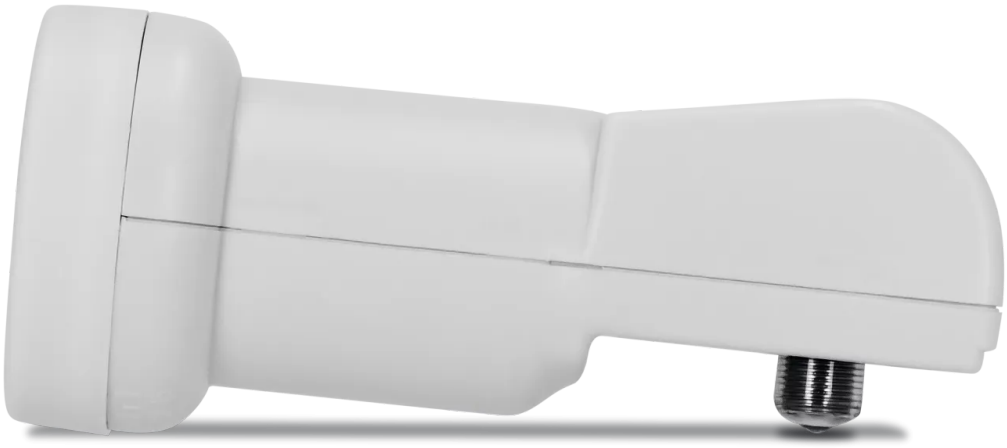


Universal-Twin-LNB (B-Ware)

Digital-LNB für den 2-Teilnehmer-Empfang

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588208827	0020/8882	180 g	102 g	5,4 x 5,4 x 12,3 cm	6 x 6 x 13,2 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Ulta low noise - Rauscharm
- Feed ø 40 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,6 GHz
- Genauigkeit: ± 1 MHz
- Temperaturdrift: ± 0,5 MHz
- Phasenrauschen: -75 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Bandumschaltung: 22 kHz
- Vertikal: 10,5 ... 14 V
- Horizontal: 16 ... 23 V

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

- Anzahl Teilnehmer: 2
- Anzahl Orbitpositionen: 1

TECHNISCHE DATEN

- Ausgänge: 2
- Impedanz: 75 Ω
- Feedaufnahme: 40 mm
- Anschluss-Typ: F-Buchse
- Verstärkung: 58 ... 64 dB

RAUSCHMASS

- Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
- Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
- Rauschmaß: typ. 0,1 dB

STROMVERSORGUNG

- LNB-Spannungsversorgung: 10,5 ... 23 V
- Stromverbrauch: max. 140 mA

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Universal-Twin-LNB