


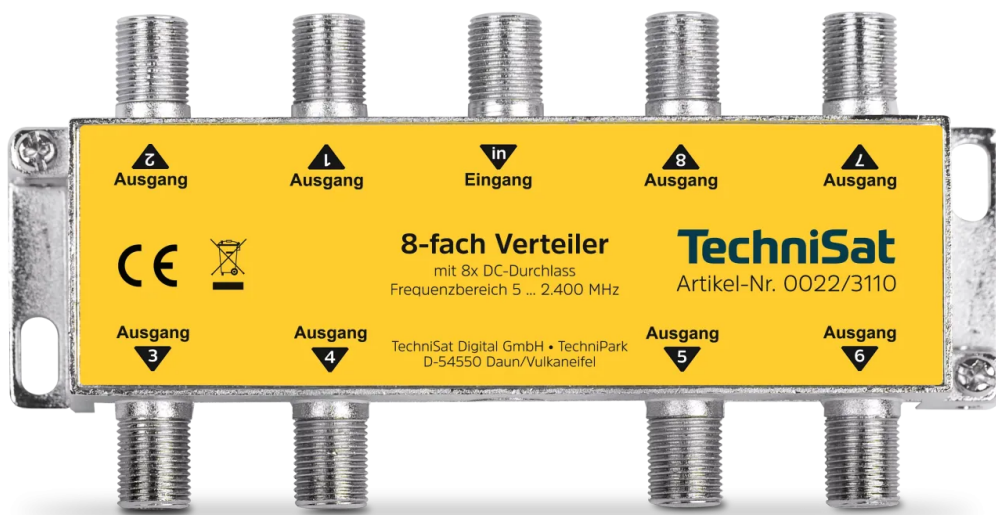

Distributeurs satellites à 8 voies

Pour la distribution ou la regroupement en 8 voies de signaux satellite

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588223103	argent	0022/3110	136 g	130 g	11,8 x 6 x 1,7 cm	14,5 x 10 x 1,7 cm

ATTÉNUATION DE PASSAGE

5 - 862 MHz: Typ. 12 dB ($\pm$ 1)

950 - 1750 MHz: Typ. 15 dB ($\pm$ 1)

1750 - 2150 MHz: Typ. 18 dB ($\pm$ 1)

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

5 - 862 MHz: Typ. 9 dB

950 - 1750 MHz: Typ. 13 dB

1750 - 2150 MHz: Typ. 11 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : DC-Durchlass

Équipement exceptionnel : ohne
Diodenentkopplung

Équipement exceptionnel : DiSEqC-tauglich

Équipement exceptionnel : TECHNIROUTER-
tauglich

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées: 1

Sorties: 8

Plage de réception: 5 ... 2.150 MHz

Limite de l'affaiblissement due au blindage: $\geq$ 75
dB EN 50083-2 (Class A)

Type de raccordement: F-Buchse

Impédance: 75 Ω

DÉCOUPLAGE

5 - 862 MHz: Typ. 22 dB

950 - 1750 MHz: Typ. 22 dB

1750 - 2150 MHz: Typ. 21 dB

CONTENU DE LA LIVRAISON

Répartiteur satellite 8 voies