


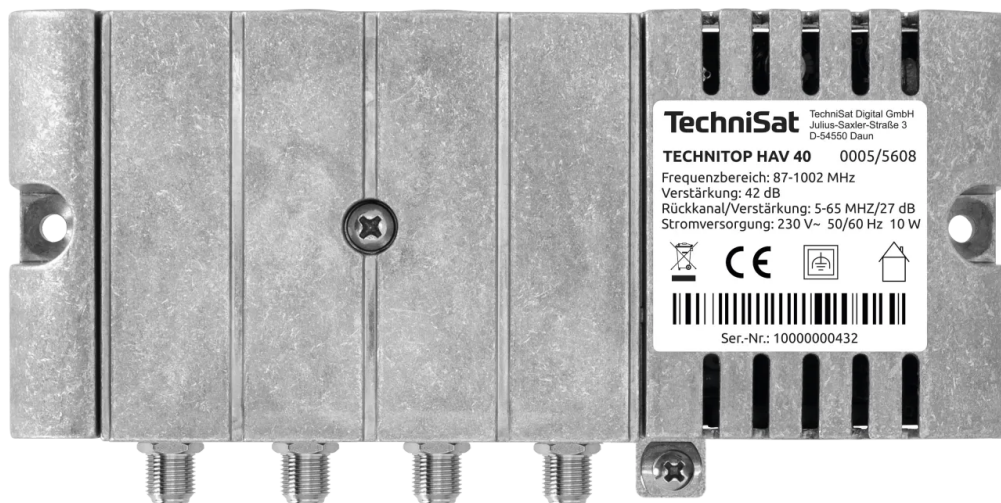

TECHNITOP HAV 40

Amplificateur de raccordement domestique BK avec un gain de 42 dB pour la bande de fréquences 87-1006 MHz et un canal de retour de 5-65 MHz.

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588556089	argent	0005/5608	780 g	700 g	18,5 x 9,1 x 4,7 cm	20,5 x 5,8 x 15 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Downstream 87...1006 MHz

Interstage Dämpfung und Entzerrung schaltbar

Upstream 5...65 MHz

Dämpfung und Entzerrung einstellbar

Alu-Druckgussgehäuse

Schirmung Klasse A gemäß EN 50083-2

Messbuchsen an Ein- und Ausgang

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Fréquence: 50 / 60 Hz

Bloc d'alimentation: interne

Tension nominale: 230 V ~

Puissance nominale: 10 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réception: 87 ... 1.006 MHz

Niveau de sortie: 114 (CTB, CSO EN60728-3)

Affaiblisseur réglable - Interstage: 10 dB schaltbar

Plage de réception - retour: 5 ... 65 MHz

Amplification: 42 dB

Niveau de bruit: ≤ 6 dB

Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 80 dB EN 50083-2 (Klasse A)

Points de mesure entrée + sortie: -20 dB (± 2,5)

Type de raccordement: F-Buchsen

Impédance: 75 Ω

Atténuation du reflux: ≥ 14 dB (-1,5 dB/Okt.)

COURANT REQUIS

Tension de fonctionnement: 230 V

Consommation électrique: 4 W

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: 10 ... 75 °C

Température: -20 ... 50 °C

Classe IP: 20

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Downstream
87...1006 MHz

Performances exceptionnelles: Interstage
Dämpfung und Entzerrung schaltbar

Performances exceptionnelles: Upstream 5...65
MHz

Performances exceptionnelles: Dämpfung und
Entzerrung einstellbar

Performances exceptionnelles: Alu-
Druckgussgehäuse

Performances exceptionnelles: Schirmung
Klasse A gemäß EN 500083-2

Performances exceptionnelles: Messbuchsen an
Ein- und Ausgang

NIVEAU DE SORTIE

VHF standard IMA: 111 dB

UHF standard IMA: 111 dB

IMA DIN 45004B VHF: 102 dB

IMA DIN 45004B UHF: 102 dB

PLAGE DE RÉGULATION

Affaiblisseur réglable: 18 dB

Compensateur: 18 dB

CONTENU DE LA LIVRAISON

TECHNITOP HAV 40, câble de raccordement secteur, instructions
d'installation