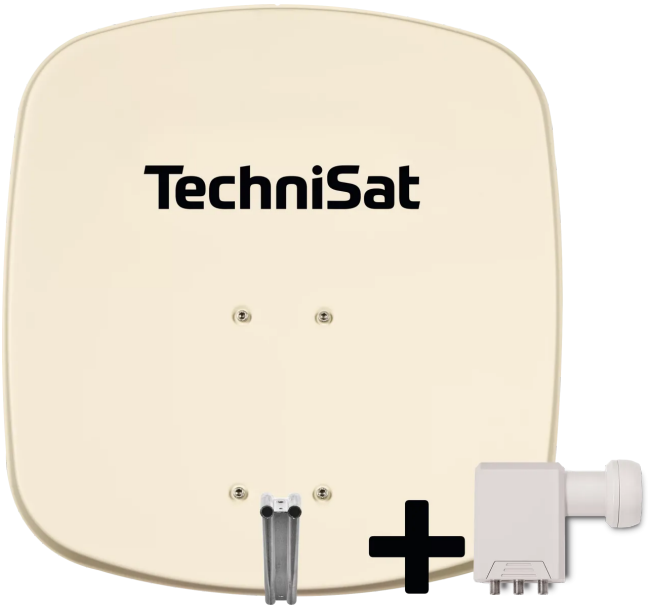

DIGIDISH 45 mit SCR-LNB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
beige	4019588048867	1045/8886	3,55 kg	2,95 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
Schiefergrau	4019588348868	1345/8886	3,55 kg	2,95 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
polarweiß	4019588748866	1745/8886	3,55 kg	2,95 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Nur 45 cm klein
- 6 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.
- Optimal für Boden- und Wandmontage
- 4 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar
- 2 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,6 GHz
- Genauigkeit: ± 1 MHz
- Phasenrauschen: -80 dB Carrier/Hz @10kHz
- Temperaturdrift: ± 3 MHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 11,5 - 14 V
- Horizontal: 16 - 19 V
- Bandumschaltung: 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1 mm
- Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet
- inkl. Wandhalterung: Ja

EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
Rauschmaß: 1 dB

AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 950 - 1.950 MHz
High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung: 11,5 ... 19 V
Stromverbrauch: max. 190 mA

GEEIGNET FÜR
Anzahl Orbitpositionen: 1
Anzahl Teilnehmer: 6

EINKABELAUSGANG
Ausgangsfrequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Anzahl der Ausgangskanäle: 4
Frequenz der Ausgangskanäle: 1210, 1420, 1680, 2040 MHz

TECHNISCHE DATEN
Nennmaß: 0,45 m
F/D: 0,6
Offsetwinkel: 30 °
Gewinn: 32,2 dBi @11,3 GHz
Feedaufnahme: 40 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON
DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung, SCR-LNB, Wandhalterung Lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung