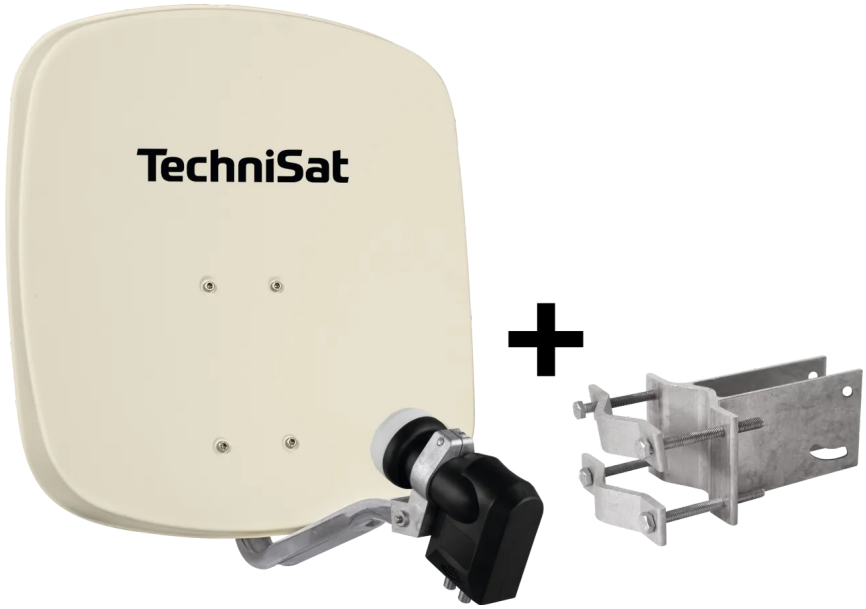



# DIGIDISH 45 mit Universal-Quattro-Switch-LNB, inkl. An-Rohr-Fitting

Sat-Wechselpaket für 4 Teilnehmer, mit 45 cm Antenne, LNB und An-Rohr-Fitting

| Farbe | EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) |
|---|---|---|---|---|
| beige | 4019588408906 | 1045/4890 | 3,7 kg | 2,9 kg |
| grau | 4019588438903 | 1345/4890 | 3,7 kg | 2,9 kg |
| rot | 4019588458901 | 1445/4890 | 3,7 kg | 2,9 kg |
| gelb mit Smiley | 4019588554894 | 1545/4890 | 3,7 kg | 2,9 kg |
| polarweiß | 4019588738904 | 1745/4890 | 3,7 kg | 2,9 kg |

## ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Nur 45 cm klein
- 4 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.
- Optimal für Boden- und Wandmontage
- inkl. An-Rohr-Fitting

## LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz

## LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 11,5 - 14 V
- Horizontal: 16 - 19 V
- Bandumschaltung: 22 kHz

## ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1 mm
- Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet
- inkl. Wandhalterung: Ja

| AUSGANGSFREQUENZBEREICH |
| --- |
| Low-Band: 950 - 1.950 MHz |
| High-Band: 1.100 - 2.150 MHz |

| EINGANGSFREQUENZBEREICH |
| --- |
| Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz |
| High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz |

| TECHNISCHE DATEN |
| --- |
| Nennmaß: 0,45 m |
| F/D: 0,6 |
| Offsetwinkel: 30 ° |
| Gewinn: 32,2 dBi @11,3 GHz |
| Feedaufnahme: 40 mm |

| RAUSCHMASS |
| --- |
| Rauschmaß: typ. 0,75 dB |

| STROMVERSORGUNG |
| --- |
| LNB-Spannungsversorgung: 11,5 ... 19 V |
| Stromverbrauch: typ. 150 mA |

| CONTENU DE LA LIVRAISON |
| --- |
| DigitalSat-Antenne DIGIDISH 45, AZ/EL-Halterung, An-Rohr-Fitting, Quattro-Switch-LNB, Wandhalterung Lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung |