


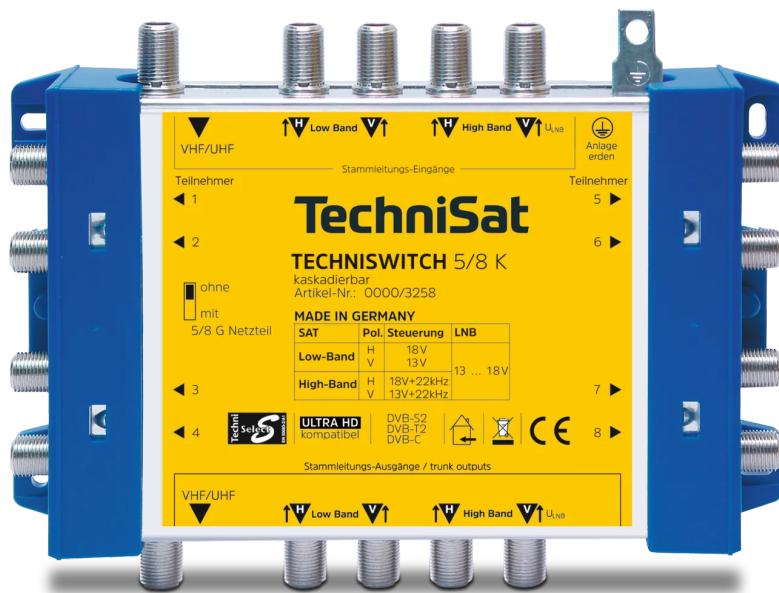

TECHNISWITCH 5/8 K

Cascade

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588032583	bleu/jaune	0000/3258	374 g	374 g	17,1 x 12,6 x 3,32 cm	17,5 x 18,5 x 3,9 cm

AMPLIFICATION

Sat: -4 ... -2 dB

Technologie terrestre: 1 ... 4 dB

ATTÉNUATION DE PASSAGE

Sat: 2 ... 5 dB

Technologie terrestre: 2 ... 3 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : Pour répartir une position satellite

Équipement exceptionnel : Jusqu'à 24 participants pouvant être connectés

Équipement exceptionnel : Pour connecter un LNB Quattro

Équipement exceptionnel : Jusqu'à 100 m de longueur de répartition grâce à la compensation de la présentation oblique

Équipement exceptionnel : Économie d'énergie - Fonctionne sans alimentation

Équipement exceptionnel : Aucune atténuation dans la plage satellite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 4

Entrées terrestres: 1

Sorties: 8

Longueur de distribution: max. 100 m

DÉCOUPLAGE

Sorties: > 35 dB

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -25 ... 55 °C

PLAGE DE RÉCEPTION

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Technologie terrestre: 47 ... 862 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniSwitch 5/8 K, manuel d'utilisation