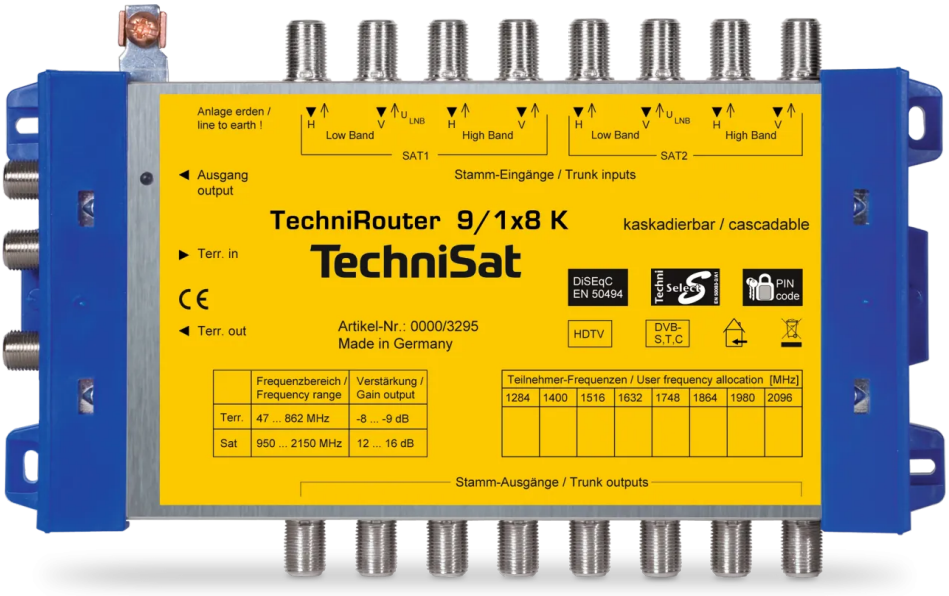


TECHNIROUTER 9/1x8 K

Solution monocâble numérique avec code PIN, pour la répartition des signaux de deux satellites par un seul faisceau de câbles, dans un câblage existant

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588032958	bleu/jaune	0000/3295	600 g	400 g	21,5 x 13 x 3,2 cm	31,8 x 20 x 4,5 cm

PLAGE DE RÉCEPTION

- Sat: 950 ... 2.150 MHz
- Technologie terrestre: 47 ... 862 MHz

ATTÉNUATION DE PASSAGE

- Sat: 3 ... 5 dB
- Technologie terrestre: 2 ... 3 dB

SORTIE MONOCÂBLE

- Fréquence de sortie: 47 ... 2.150 MHz
- Nombre de canaux de sortie: 8
- Fréquence des canaux de sortie: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz
- Fréquence SAT: 950 ... 2.150 MHz
- Fréquence TNT: 47 ... 862 MHz

ENVIRONNEMENT

- Température ambiante: -25 ... 55 °C
- Humidité ambiante: 10 ... 75 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrées Sat: 8
- Entrées terrestres: 1
- Nombre de connexions câblées: 1
- Participant par câble: maximal 8

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Équipement exceptionnel : Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen
- Équipement exceptionnel : Keine weitere Kabelverlegung erforderlich
- Équipement exceptionnel : 2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen
- Équipement exceptionnel : Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

DÉCOUPLAGE
Souches: 45 dB

AMPLIFICATION
Sat: 13 ... 18 dB
Technologie terrestre: -8 dB

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Bloc d'alimentation: über Grundeinheit

CONTENU DE LA LIVRAISON
TechniRouter 9/1x8 K, Bedienungsanleitung