


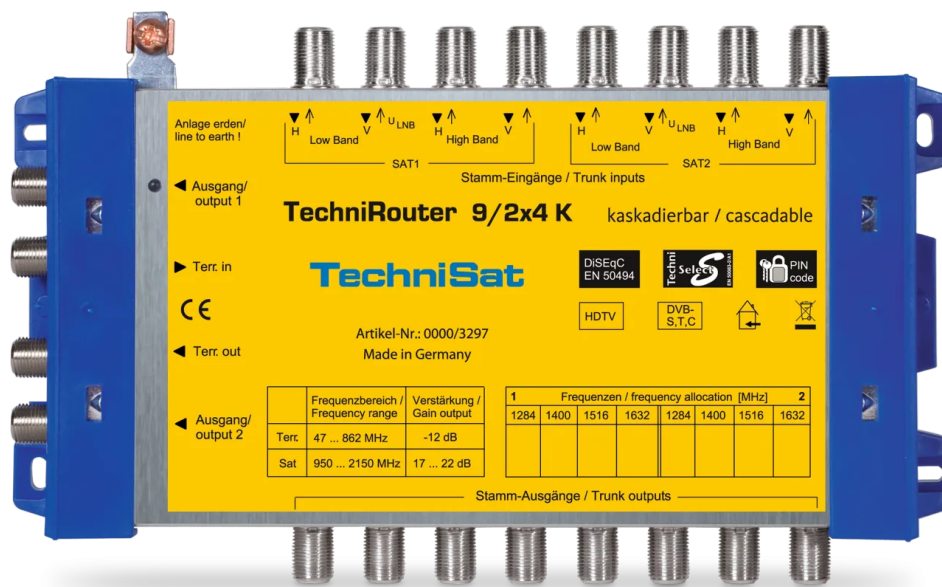

TECHNIROUTER 9/2x4 K

Solution monocâble numérique pour deux positions orbitales (avec code PIN)

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588032972	bleu/jaune	0000/3297	700 g	400 g	21,6 x 12,7 x 3,1 cm	31,3 x 20 x 4,5 cm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Bloc d'alimentation: über Grundeinheit

AMPLIFICATION

Sat: 17 ... 22 dB

Technologie terrestre: -12 dB

ATTÉNUATION DE PASSAGE

Sat: 3 ... 5 dB

Technologie terrestre: 2 ... 3 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Équipement exceptionnel : Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

Équipement exceptionnel : 2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen

Équipement exceptionnel : Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 8

Entrées terrestres: 1

Nombre de connexions câblées: 2

Participant par câble: maximal 4

DÉCOUPLAGE

Souches: 45 dB

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -25 ... 55 °C

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

PLAGE DE RÉCEPTION

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Technologie terrestre: 47 ... 862 MHz

SORTIE MONOCÂBLE

Fréquence de sortie: 47 ... 2.150 MHz

Nombre de canaux de sortie: 2 x 4

Fréquence des canaux de sortie: 1284, 1400, 1516, 1632 MHz

Fréquence SAT: 950 ... 2.150 MHz

Fréquence TNT: 47 ... 862 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniRouter 9/2x4 K, Bedienungsanleitung