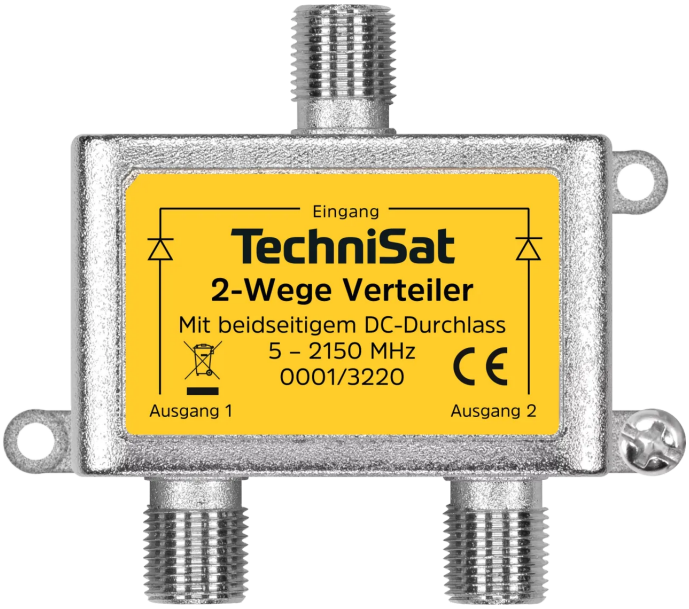


Distributeurs satellites à 2 voies

Per la distribuzione o la fusione di segnali satellitari in 2 vie

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
argent	4019588132207	0001/3220	34 g	27 g	5,4 x 4,6 x 1,5 cm	5,2 x 5,8 x 1,8 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- DC-Durchlass
- DC-diodenentkoppelt
- DiSEqC-tauglich
- TECHNIROUTER-tauglich

ATTÉNUATION DE PASSAGE

- 5 - 862 MHz: Typ. 4 dB (± 1)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 5 dB (± 1)
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 6 dB (± 1,5)

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

- 5 - 862 MHz: Typ. 16 dB
- 950 - 1750 MHz: Typ. 12 dB
- 1750 - 2150 Mhz: Typ. 12 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Équipement exceptionnel : DC-Durchlass
- Équipement exceptionnel : DC-diodenentkoppelt
- Équipement exceptionnel : DiSEqC-tauglich
- Équipement exceptionnel : TECHNIROUTER-tauglich

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrées: 1
- Sorties: 2
- Plage de réception: 5 ... 2.150 MHz
- Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Type de raccordement: F-Buchse
- Impédance: 75 O

DÉCOUPLAGE

- 5 - 862 MHz: Typ. 16 dB (< 40 MHz = 8 dB)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 16 dB
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 15 dB

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: DC-Durchlass
- Performances exceptionnelles: DC-diodenentkoppelt
- Performances exceptionnelles: DiSEqC-tauglich
- Performances exceptionnelles: TECHNIROUTER-tauglich

CONTENU DE LA LIVRAISON
Répartiteur satellite 2 voies